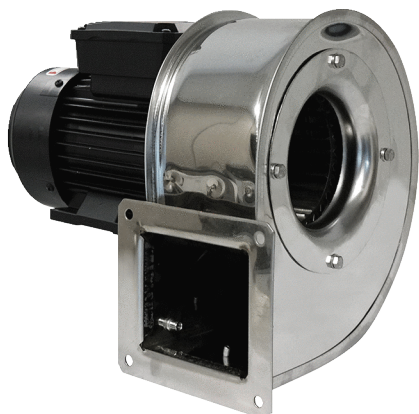


## GRM ES 16/2 E



## Краткая информация

Металлический центробежный вентилятор с корпусом из нержавеющей стали, типоразмер 160, переменный ток

## Примеры применения

Промышленное применение

Номер артикула

0073.0319

## Технические данные

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Объёмный расход                                         | 2.318 m³/h               |
| Скорость вращения                                       | 2.880 1/min              |
| Тип крыльчатки                                          | центробежный             |
| Регулируемая скорость вращения                          | –                        |
| Возможность реверса                                     | –                        |
| Вид напряжения                                          | Однофазный ток           |
| Напряжение питания                                      | 230 V                    |
| Сетевая частота                                         | 50 Hz                    |
| Номинальная мощность                                    | 750 W                    |
| I <sub>ном</sub>                                        | 4,2 A                    |
| Степень защиты                                          | IP 55                    |
| Тепловой класс                                          | F                        |
| Переключение числа полюсов                              | –                        |
| Место установки                                         | Подсоединение труб       |
| Позиция                                                 | горизонтальн.            |
| Материал корпуса                                        | Высококачественная сталь |
| Материал крыльчатки                                     | Высококачественная сталь |
| Цвет                                                    | серебряный               |
| Вес                                                     | 17 kg                    |
| Масса с упаковкой                                       | 18 kg                    |
| Ширина                                                  | 390 mm                   |
| Высота                                                  | 355 mm                   |
| Глубина                                                 | 318 mm                   |
| Ширина с упаковкой                                      | 520 mm                   |
| Высота с упаковкой                                      | 480 mm                   |
| Глубина с упаковкой                                     | 440 mm                   |
| Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub> | -20 °C до 80 °C          |
| PTC DIN 44082                                           | M 100                    |
| Упаковочный комплект                                    | 1 штук                   |

## GRM ES 16/2 E

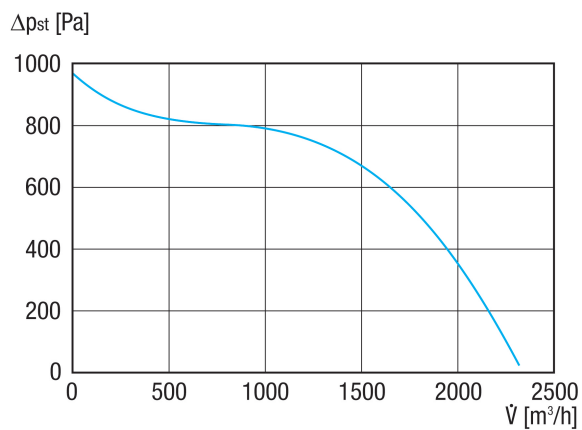
|             |               |
|-------------|---------------|
| Ассортимент | C             |
| GTIN (EAN)  | 4012799733195 |

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

|                                       | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Всего |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>L<sub>WA5</sub>, S5</b><br>(dB(A)) | 53    | 64     | 79     | 81     | 82    | 83    | 81    | 75    | 89    |


L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

## Характеристика















# GRM ES 16/2 E

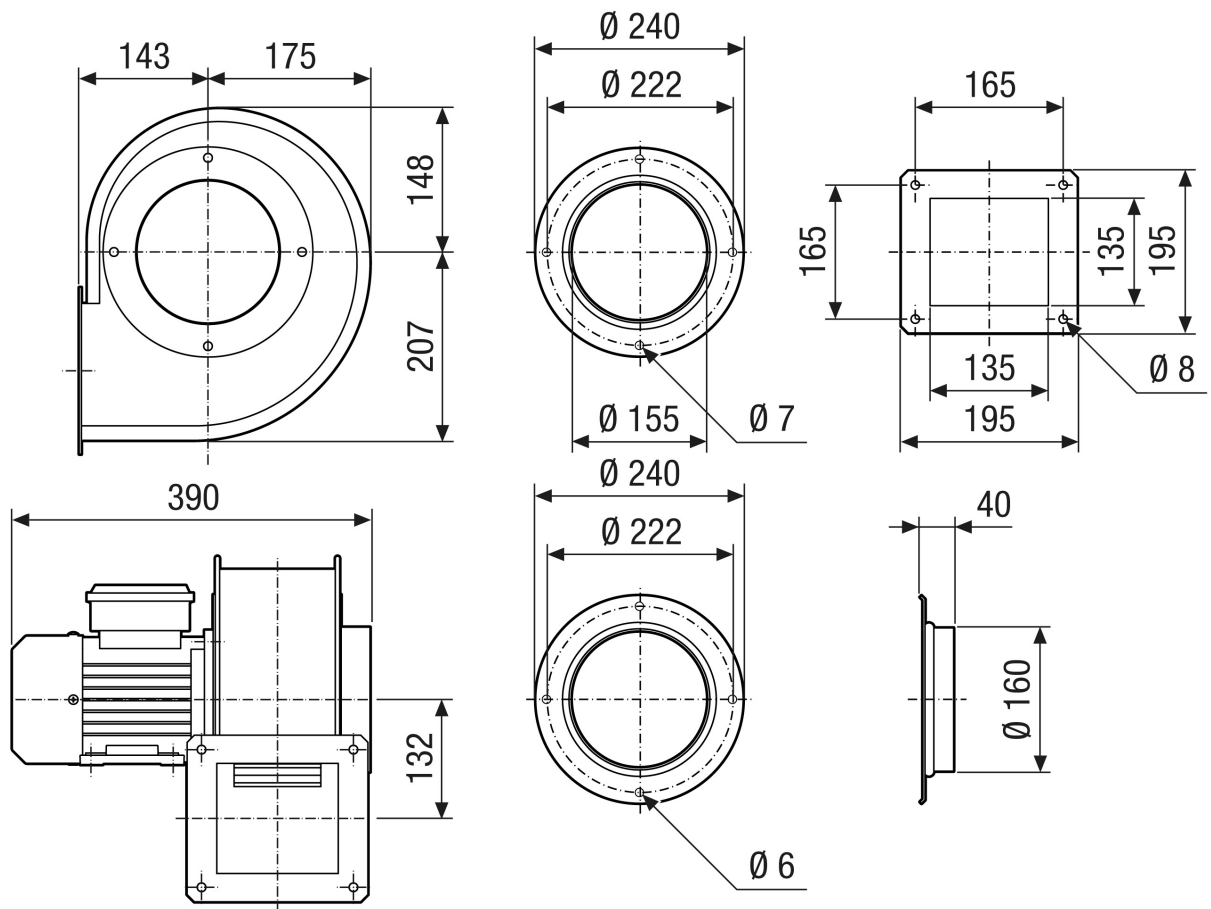Габаритный чертеж [mm]



# GRM ES 16/2 E

Габаритный чертеж Ориентация корпуса [mm]

|   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ① |   |   |   |   |   |   |
|   | 0°                                                                                 | 45°                                                                                | 90°                                                                                | 135°                                                                                | 270°                                                                                 | 315°                                                                                 |
| ② |  |  |  |  |  |  |

- ① Правое исполнение  
② Левое исполнение