

HDR 10



Краткая информация

Диагональный вентилятор для установки в трубу, DN 100, двигатель с технологией AC, трехступенчатый

Примеры применения

Место производства, Склад, Жилое помещение, Выставочный зал, Мастерская

Номер артикула

0080.0536

Технические данные

Объёмный расход	326 m ³ /h
Скорость вращения	2.705 1/min
Тип крыльчатки	по диагонали
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	37,7 W (Измерено при оптимальном КПД)
I _{ном}	0,15 A (Измерено при оптимальном КПД)
I _{макс}	0,17 A
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	B
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Пластмасса PP
Материал корпуса	Полипропилен
Цвет	серого цвета
Вес	2,57 kg
Масса с упаковкой	3,1 kg
Номинальный диаметр	100 mm
Ширина	235 mm
Высота	244,5 mm
Глубина	295 mm
Ширина с упаковкой	255 mm
Высота с упаковкой	245 mm
Глубина с упаковкой	310 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C

HDR 10


GTIN (EAN)	4012799805366
------------	---------------

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA5}, вы-сокий (dB)	36	43,9	49,7	58,1	56,7	52,9	47,7	37,5	61,2

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

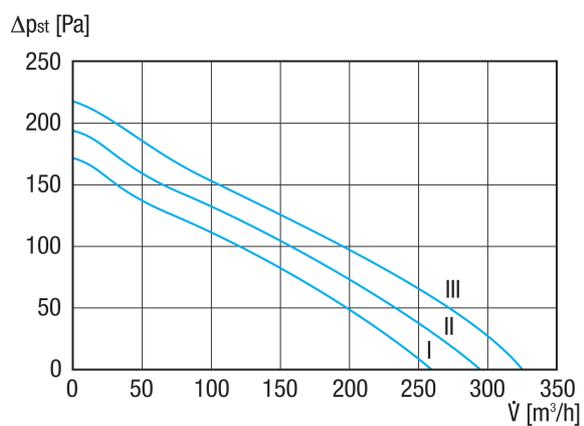

HDR 10

Габаритный чертеж [mm]

