


## HDR 15 EC

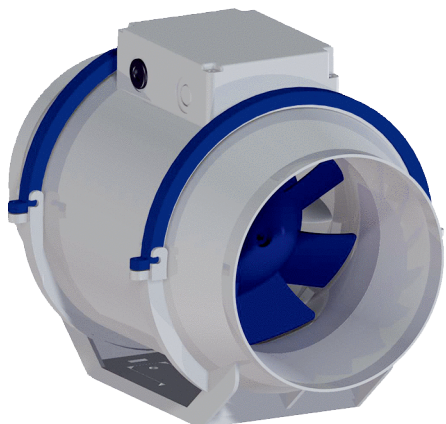

## Краткая информация

Диагональный вентилятор для установки в трубу, DN 150, двигатель с технологией EC, трехступенчатый

## Примеры применения

Место производства, Склад, Жилое помещение, Выставочный зал, Мастерская

Номер артикула

0080.0542

## Технические данные

Объёмный расход	639 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	2.680 1/min
Тип крыльчатки	по диагонали
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Номинальная мощность	36 W (Измерено при оптимальном КПД)
I <sub>ном</sub>	0,3 A (Измерено при оптимальном КПД)
I <sub>макс</sub>	0,37 A
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	B
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Пластмасса PP
Материал корпуса	Полипропилен
Цвет	серого цвета
Вес	1,94 kg
Масса с упаковкой	2,46 kg
Номинальный диаметр	150 mm
Ширина	235 mm
Высота	244,5 mm
Глубина	295 mm
Ширина с упаковкой	255 mm
Высота с упаковкой	245 mm
Глубина с упаковкой	310 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E

# HDR 15 EC


GTIN (EAN)	4012799805427
------------	---------------

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA5</sub>, вы-сокий (dB)</b>	26	41,4	53,8	61,4	59,5	62,1	58,3	49,5	66,4

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

## Характеристика

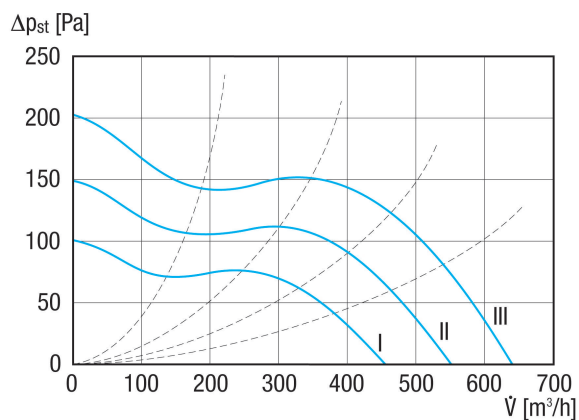

# HDR 15 EC

Габаритный чертеж [mm]

