

HDR 16 EC



Краткая информация

Диагональный вентилятор для установки в трубу, DN 160, двигатель с технологией EC, трехступенчатый

Примеры применения

Место производства, Склад, Жилое помещение, Выставочный зал, Мастерская

Номер артикула

0080.0543

Технические данные

| | |
|---|---------------------------------------|
| Объёмный расход | 662 m ³ /h |
| Скорость вращения | 2.680 1/min |
| Тип крыльчатки | по диагонали |
| Регулируемая скорость вращения | ✓ |
| Возможность реверса | – |
| Вид напряжения | Однофазный ток |
| Напряжение питания | 230 V |
| Сетевая частота | 50 Hz / 60 Hz |
| Номинальная мощность | 36,5 W (Измерено при оптимальном КПД) |
| I _{ном} | 0,31 A (Измерено при оптимальном КПД) |
| I _{макс} | 0,37 A |
| Степень защиты | IP 44 |
| Тепловой класс | B |
| Позиция | вертикальный / горизонтальный |
| Материал | Пластмасса PP |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Цвет | серого цвета |
| Вес | 1,7 kg |
| Масса с упаковкой | 2,45 kg |
| Номинальный диаметр | 160 mm |
| Ширина | 235 mm |
| Высота | 244,5 mm |
| Глубина | 295 mm |
| Ширина с упаковкой | 255 mm |
| Высота с упаковкой | 245 mm |
| Глубина с упаковкой | 320 mm |
| Температура транспортирующей среды при I _{Мах} | 50 °C |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | E |

HDR 16 EC


| | |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4012799805434 |
|------------|---------------|

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Всего |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L_{WA5}, вы- сокий (dB) | 23,5 | 42,7 | 56,1 | 61,8 | 59,4 | 62,7 | 59,1 | 49,9 | 67 |

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

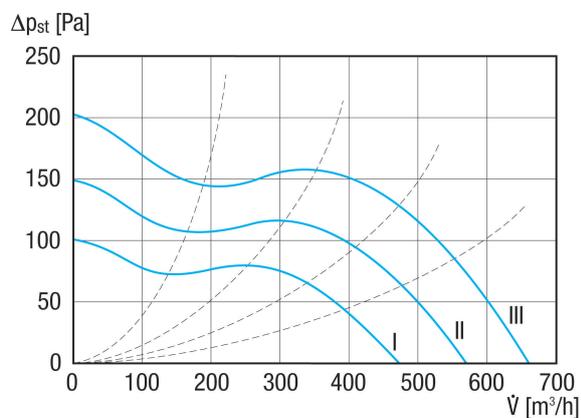

HDR 16 EC

Габаритный чертеж [mm]

