

KFD 9030-A



Краткая информация

Шумоглушающий плоский бокс для вытяжного воздуха с диагональным вентилятором и заслонкой с сервомотором, размер канала 900 мм x 300 мм

Примеры применения

Торговое помещение, Производственные помещения, Выставочный зал, Производственное помещение, Промышленный цех

Номер артикула

0080.0959

Технические данные

Объёмный расход	4.750 m ³ /h
Скорость вращения	2.790 1/min
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	570 W
I _{ном}	2,5 A
I _{макс}	3,4 A
Степень защиты	IP 43
Степень защиты пульта управления	IP 00
Место установки	Канал
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	50 kg
Масса с упаковкой	51,07 kg
Класс фильтра	ePM1 50% (F7)
Размер канала	900 mm x 300 mm
Ширина	530 mm
Высота	367 mm
Глубина	967 mm
Ширина с упаковкой	562 mm
Высота с упаковкой	377 mm
Глубина с упаковкой	1.120 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	55 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	55 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	K
GTIN (EAN)	4012799809593

KFD 9030-A

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2} , высокий (dB(A))	–	47	53	51	48	48	49	45	58
L_{WA5} , высокий (dB(A))	–	52	63	72	72	70	67	59	77
L_{WA6} , высокий (dB(A))	–	56	73	76	80	77	71	63	83

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ




L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

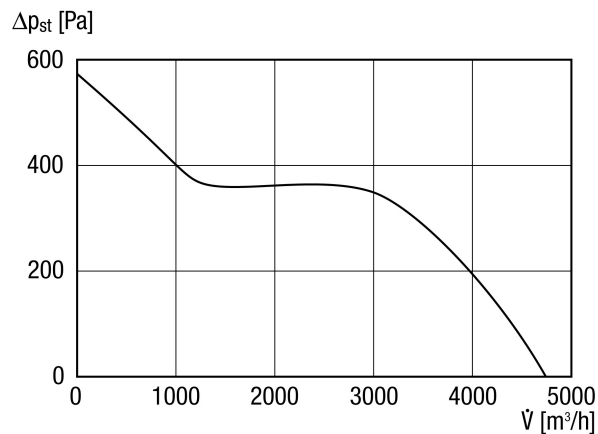

KFD 9030-A

Габаритный чертеж [mm]

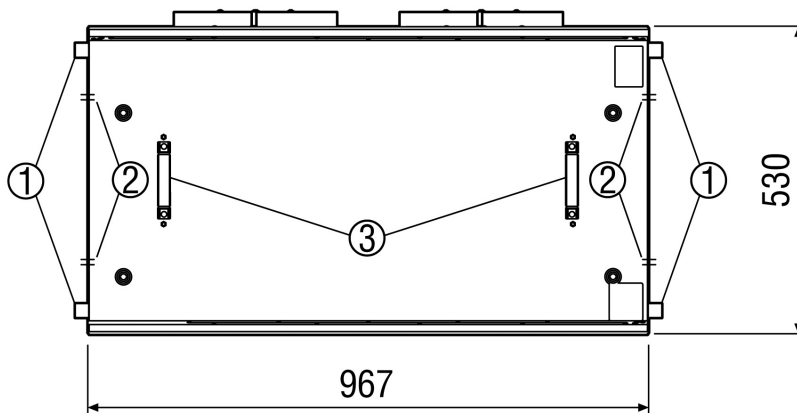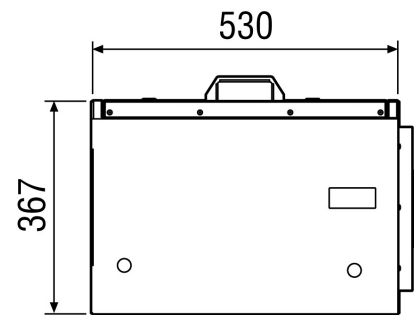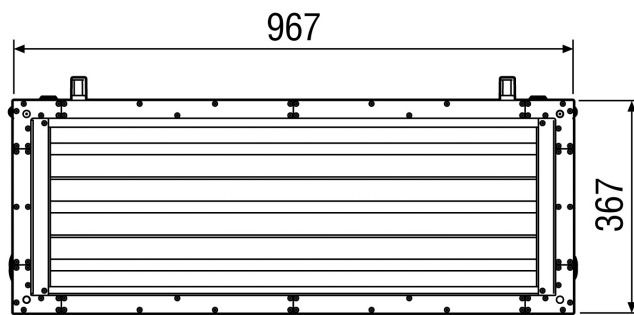

- ① Монтажный уголок (положение варьируется)
- ② Кабельный ввод
- ③ Отвинчивающаяся монтажная ручка