

KFD 9040-F



Краткая информация

Шумоглушающий плоский бокс для приточного воздуха с диагональным вентилятором, заслонкой, воздушным фильтром F5, воздушным фильтром F7 и водяным калорифером, размер канала 900 мм x 400 мм

Номер артикула 0080.0890

Технические данные

Объёмный расход	4.500 m ³ /h
Скорость вращения	2.730 1/min
Направление воздуха	Приточная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	1.100 W
I _{макс}	6,1 A
Степень защиты	IP 43
Степень защиты пульта управления	IP 00
Вес	115,5 kg
Масса с упаковкой	134 kg
Класс фильтра	F5/F7
Размер канала	900 mm x 400 mm
Ширина с упаковкой	1.200 mm
Высота с упаковкой	740 mm
Глубина с упаковкой	1.200 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	55 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	K
GTIN (EAN)	4012799808909

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA2} , ВЫСОКИЙ (dB(A))	–	62	57	56	56	54	50	38	65
L _{WA5} , ВЫСОКИЙ (dB(A))	–	65	65	73	73	69	62	47	78

KFD 9040-F


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA6} , высокий (dB(A))	–	69	75	81	84	81	75	67	88

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ


L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика


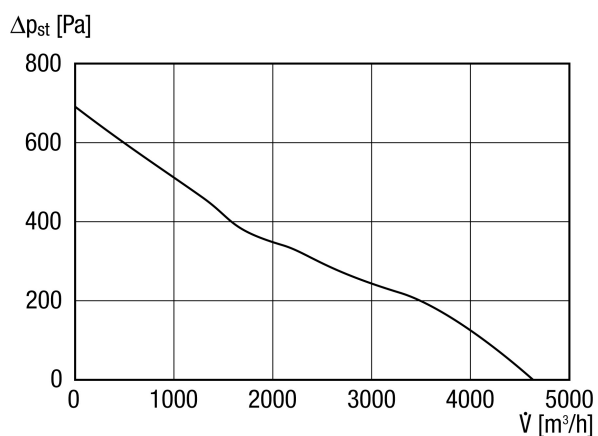


Характеристика Потеря давления воды в калорифере

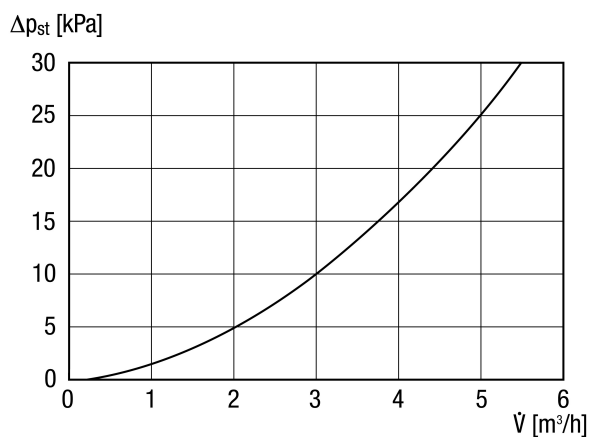

KFD 9040-F

Габаритный чертеж [mm]

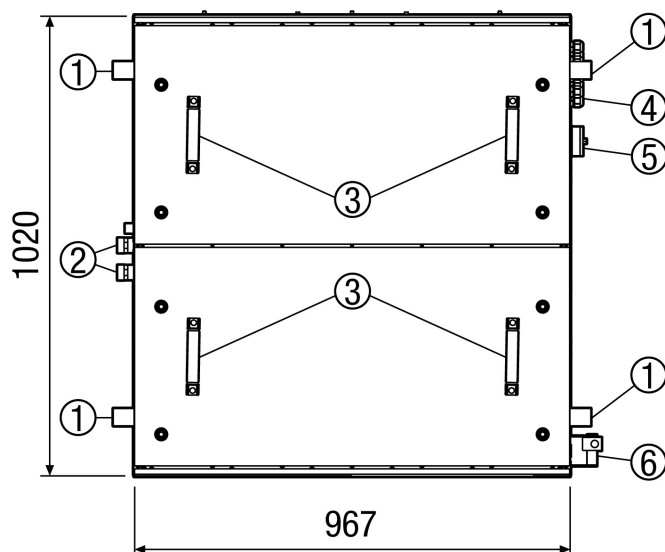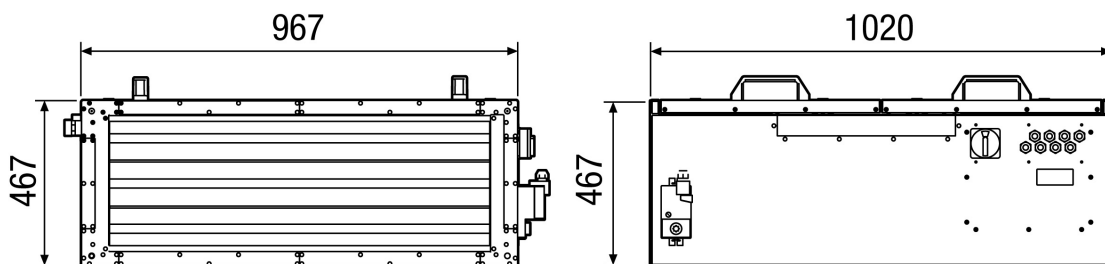

- ① Монтажный уголок (положение варьируется)
- ② Присоединение линии тёплой воды для водяного калорифера 3/4" AG (по желанию также присоединение с противоположной стороны)
- ③ Монтажная ручка
- ④ Электрические присоединения
- ⑤ Клеммная коробка для вентилятора
- ⑥ Сервомотор заслонки