


MA-FR63

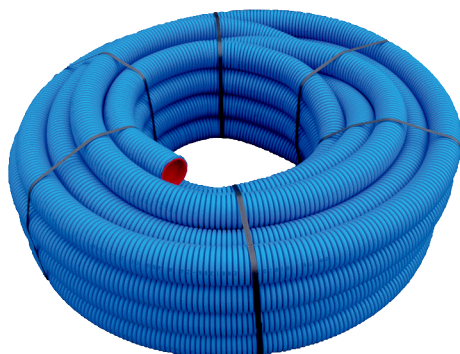

Краткая информация

Гибкая полиэтиленовая напорная труба, длина 50 м, внешний диаметр 63 мм, макс. 20 м³/ч, радиус изгиба ≥ 0,26 м

Примеры применения

Коттедж, Многоквартирный дом, Промышленное здание, Административное здание, Модернизации

Номер артикула


0152.0090

Технические данные

Направление воздуха	Приточная и вытяжная вентиляция
Объемный расход	20 м³/ч (рекомендуется)
Место установки	Потолок / Fußboden / Стена
Материал	Полиэтилен (PE)
Характеристики пластмассы	Без ПВХ
Огнестойкость	Материал с нормальной воспламеняемостью (класс E согласно DIN EN 13501-1: 2010)
Жесткость кольца	≤ 10 кН/м² согласно EN ISO 9969
Цвет	голубой
Вес	13 kg
Масса с упаковкой	13,5 kg
Номинальный диаметр	63 mm
Внутренний диаметр	51,5 mm
Длина	50.000 mm
Ширина	64 mm
Высота	64 mm
Глубина	50.000 mm
Ширина с упаковкой	1.040 mm
Высота с упаковкой	360 mm
Глубина с упаковкой	1.040 mm
Минимальный радиус изгиба	260 mm
Температура окружающей среды	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 рулон 50 м
Ассортимент	К
GTIN (EAN)	4012799520900

MA-FR63

Характеристика

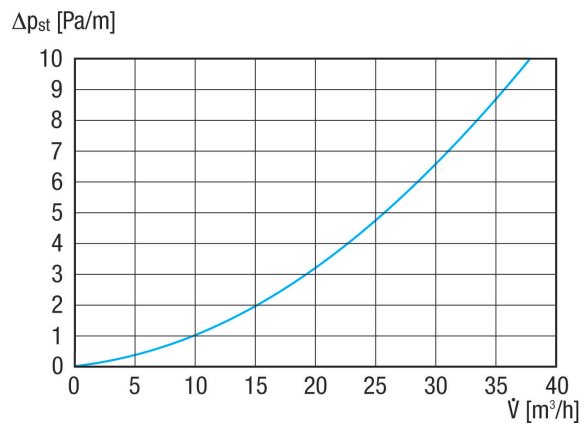

Габаритный чертеж [mm]

