


MA-FR75

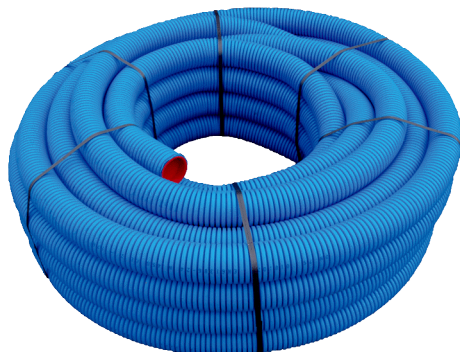

Краткая информация

Гибкая полиэтиленовая напорная труба, длина 50 м, внешний диаметр 75 мм, макс. 30 м³/ч, радиус изгиба $\geq 0,29$ м, устойчивая к давлению при бетонировании в тонкое междуэтажное перекрытие

Примеры применения

Коттедж, Многоквартирный дом, Промышленное здание, Административное здание, Модернизации

Номер артикула


0152.0091

Технические данные

Направление воздуха	Приточная и вытяжная вентиляция
Объемный расход	30 м³/ч (рекомендуется)
Место установки	Потолок / Fußboden / Стена
Материал	Полиэтилен (PE)
Характеристики пластмассы	Без ПВХ
Огнестойкость	Материал с нормальной воспламеняемостью (класс E согласно DIN EN 13501-1: 2010)
Жесткость кольца	≤ 10 кН/м² согласно EN ISO 9969
Цвет	голубой
Вес	16 kg
Масса с упаковкой	16,5 kg
Номинальный диаметр	75 mm
Внутренний диаметр	61,5 mm
Длина	50.000 mm
Ширина	76 mm
Высота	76 mm
Глубина	50.000 mm
Ширина с упаковкой	1.145 mm
Высота с упаковкой	385 mm
Глубина с упаковкой	1.145 mm
Минимальный радиус изгиба	290 mm
Температура окружающей среды	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 рулон 50 м
Ассортимент	К
GTIN (EAN)	4012799520917

MA-FR75

Характеристика

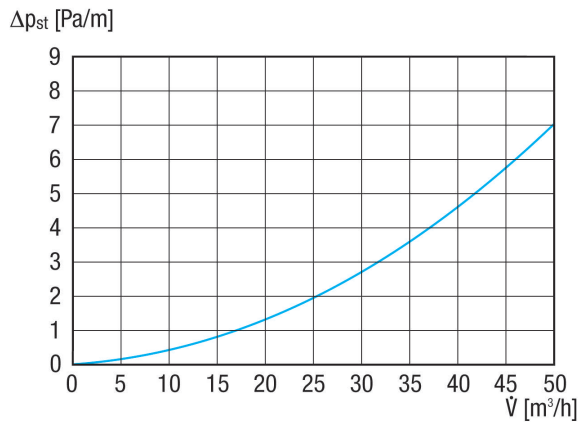

Габаритный чертеж [mm]

