


## MA-FR90

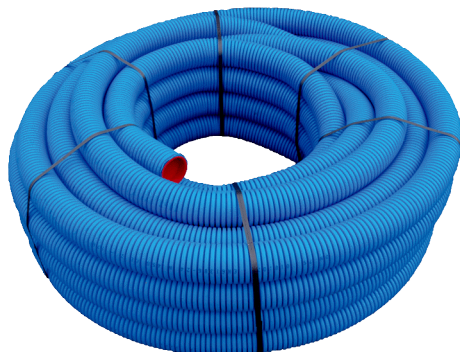

## Краткая информация

Гибкая полиэтиленовая напорная труба, длина 50 м, внешний диаметр 90 мм, макс. 50 м³/ч, радиус изгиба  $\geq 0,33$  м, устойчивая к давлению при бетонировании в тонкое междуэтажное перекрытие

## Примеры применения

Коттедж, Многоквартирный дом, Промышленное здание, Административное здание, Модернизации

Номер артикула


0152.0092

## Технические данные

Направление воздуха	Приточная и вытяжная вентиляция
Объемный расход	50 м³/ч (рекомендуется)
Место установки	Потолок / Fußboden / Стена
Материал	Полиэтилен (PE)
Характеристики пластмассы	Без ПВХ
Огнестойкость	Материал с нормальной воспламеняемостью (класс E согласно DIN EN 13501-1: 2010)
Жесткость кольца	$\leq 10$ кН/м² согласно EN ISO 9969
Цвет	голубой
Вес	22 kg
Масса с упаковкой	22,5 kg
Номинальный диаметр	90 mm
Внутренний диаметр	75,7 mm
Длина	50.000 mm
Ширина	90 mm
Высота	90 mm
Глубина	50.000 mm
Ширина с упаковкой	1.330 mm
Высота с упаковкой	400 mm
Глубина с упаковкой	1.330 mm
Минимальный радиус изгиба	330 mm
Температура окружающей среды	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 рулон 50 м
Ассортимент	К
GTIN (EAN)	4012799520924

# MA-FR90

## Характеристика

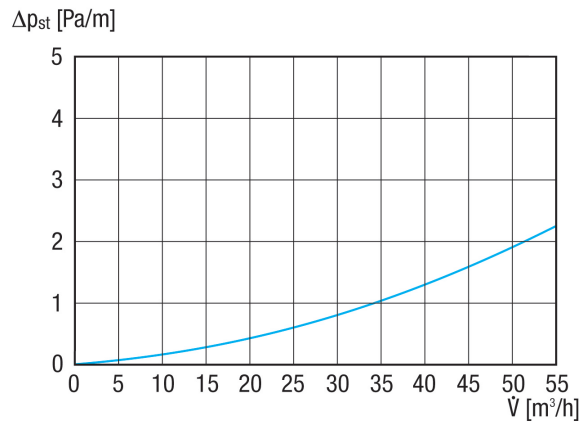

## Габаритный чертеж [mm]

