

MF-F90



Краткая информация

Гибкая полиэтиленовая напорная труба, длина 50 м, внешний диаметр 90 мм, макс. 50 м³/ч, радиус изгиба ≥ 300 мм, устойчивая к давлению при бетонировании в тонкое междуэтажное перекрытие

Примеры применения

Коттедж, Многоквартирный дом, Промышленное здание, Административное здание, Модернизации

Номер артикула


0055.0095

Технические данные

Направление воздуха	Приточная и вытяжная вентиляция
Объемный расход	50 м³/ч (рекомендуется)
Место установки	Потолок / Fußboden / Стена
Материал	Полиэтилен (PE)
Характеристики пластмассы	Без ПВХ
Огнестойкость	Материал с нормальной воспламеняемостью (класс E согласно DIN EN 13501-1: 2010)
Жесткость кольца	≥ 8 кН/м² согласно EN ISO 9969
Вес	23 kg
Масса с упаковкой	23,5 kg
Номинальный диаметр	90 mm
Внутренний диаметр	77,5 mm
Длина	50 m
Ширина	90 mm
Высота	90 mm
Глубина	50.000 mm
Ширина с упаковкой	1.302 mm
Высота с упаковкой	452 mm
Глубина с упаковкой	1.302 mm
Минимальный радиус изгиба	350 mm
Температура окружающей среды	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 рулон 50 м
Ассортимент	K
GTIN (EAN)	4012799550952

MF-F90

Характеристика

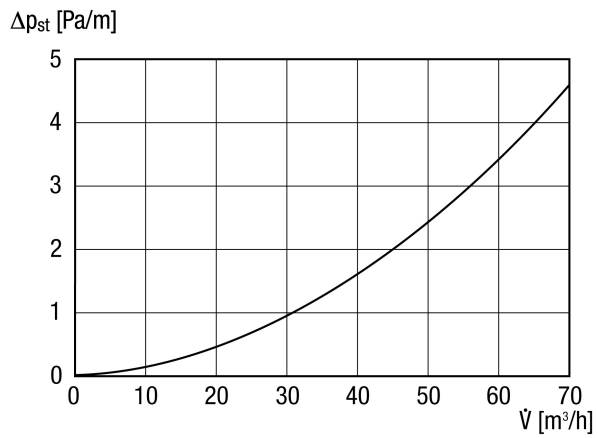

Габаритный чертеж [mm]

