

MF-VK90-7



Краткая информация

Компактный распределитель воздуха из звукоизолирующей пластмассы, два смотровых отверстия, для 7 гибких труб MF-F90, подвод DN 125 со вставным соединителем SVR 125 или DN 160 со спирально-навивной трубой, ширина x высота x глубина: 300 x 490 x 220 мм

Примеры применения

Коттедж, Многоквартирный дом, Промышленное здание, Административное здание, Модернизации


Номер артикула 0059.0994

Технические данные

Направление воздуха	Приточная и вытяжная вентиляция
Объемный расход	160 m³/h (рекомендуется)
Место установки	Потолок / Стена / Fußboden
Материал	Пластмасса EPP
Характеристики пластмассы	Без ПВХ
Вес	0,79 kg
Масса с упаковкой	0,87 kg
Диаметр присоединений	125 mm / 160 mm
Диаметр присоединения гибкой трубы	90 mm
Количество соединительных штуцеров	7
Ширина	300 mm
Высота	217,5 mm
Глубина	485 mm
Ширина с упаковкой	305 mm
Высота с упаковкой	225 mm
Глубина с упаковкой	492 mm
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	К
GTIN (EAN)	4012799599944


MF-VK90-7

Характеристика

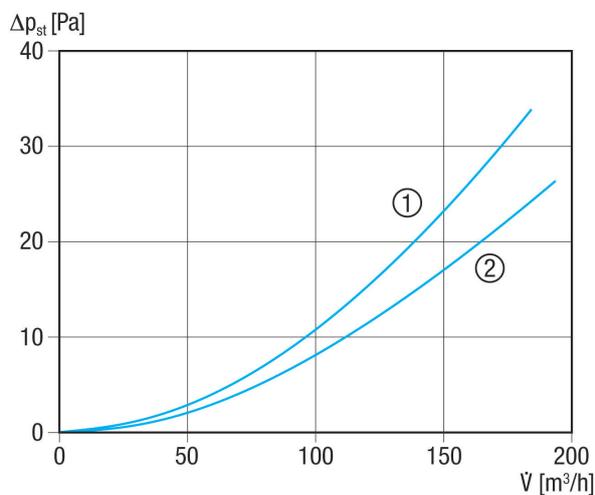

- ① Патрубки 1, 2, 6 и 7 открыты
- ② Патрубки 3, 4 и 5 открыты

Габаритный чертеж [mm]

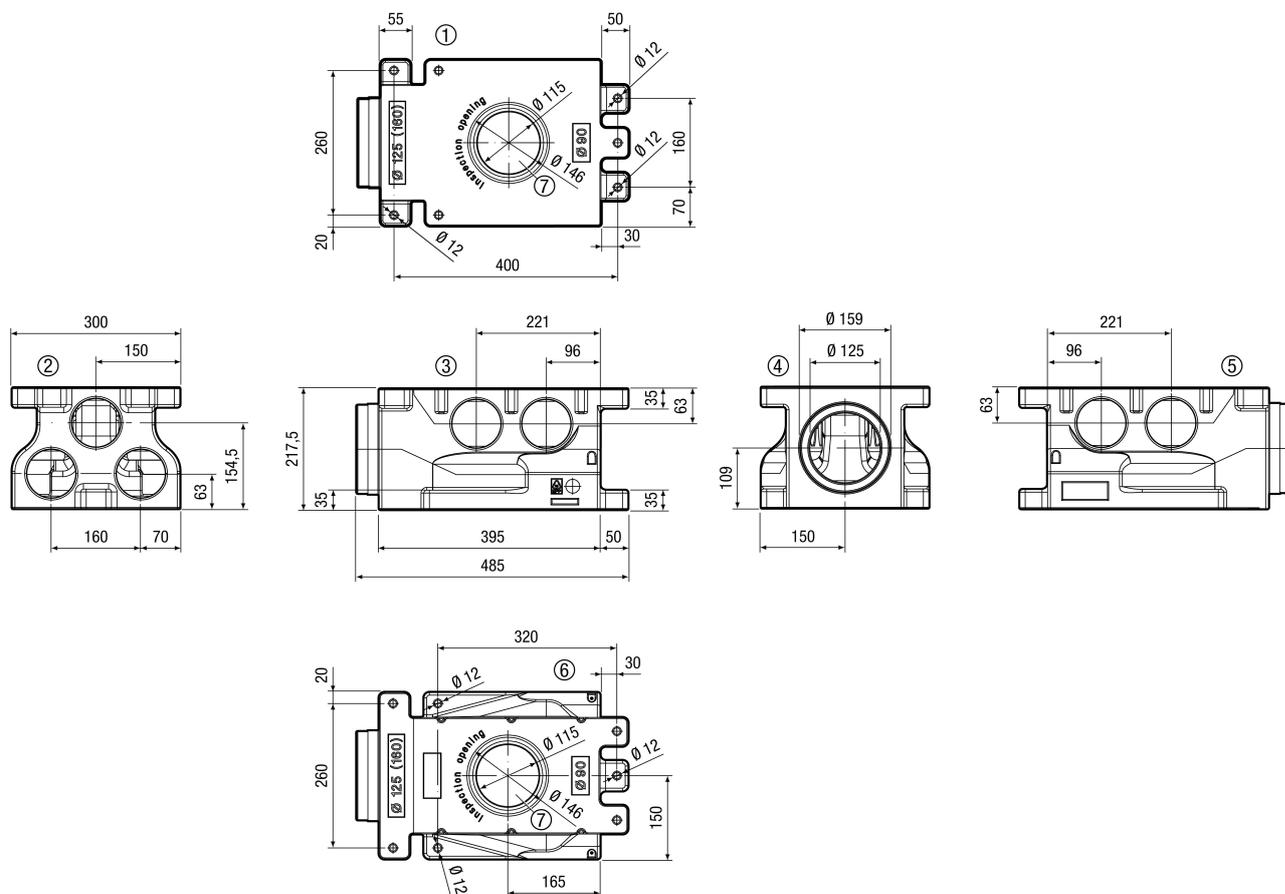

- ① Вид снизу
- ② Вид сбоку (справа)



MF-VK90-7

- ③ Вид спереди
- ④ Вид сбоку (слева)
- ⑤ Вид сзади
- ⑥ Вид сверху
- ⑦ Смотровое отверстие