

МК 25



Краткая информация

Электрическая заслонка с двигателем в одном блоке с редуктором для вентиляционных каналов, DN 250

Номер артикула


0093.0907

Технические данные

Потеря давления	11 Pa
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	3 W
$I_{ном}$	0,015 A
Максимальная нагрузка	0,015 A
Степень защиты	IP 55
Привод	Редуктор
Монтаж	снаружи
Место установки	Стена
Позиция	вертикальный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Цвет пластинок	серебристо-серый
Вес	1,45 kg
Масса с упаковкой	1,64 kg
Вид заслонки	электрический
Подходит для номинального диаметра	250 mm
Ширина	370 mm
Высота	370 mm
Глубина	50,5 mm
Ширина с упаковкой	385 mm
Высота с упаковкой	380 mm
Глубина с упаковкой	60 mm
Температура окружающей среды	40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799939078

МК 25

Габаритный чертеж [mm]

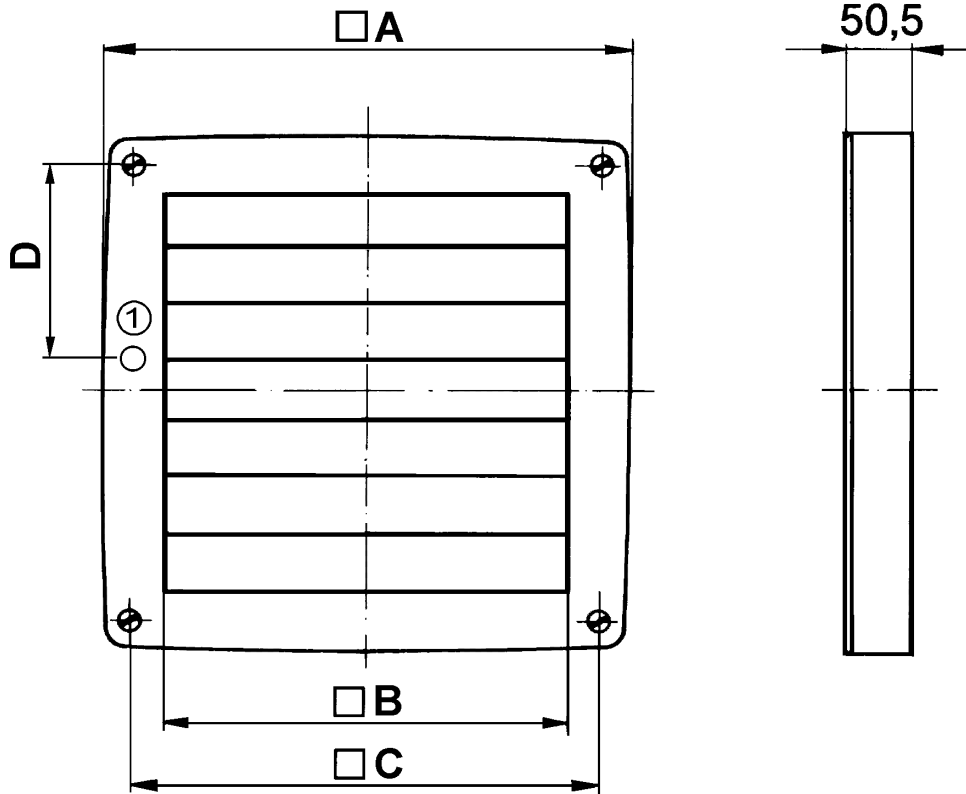

A	B	C	D
370	262	320	105,5

① Кабельный ввод