

МК 31



Краткая информация

Электрическая заслонка с двигателем в одном блоке с редуктором для вентиляционных каналов, DN 315

Номер артикула


0093.0908

Технические данные

Потеря давления	11 Pa
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	3 W
$I_{ном}$	0,015 A
Максимальная нагрузка	0,015 A
Степень защиты	IP 55
Привод	Редуктор
Монтаж	снаружи
Место установки	Стена
Позиция	вертикальный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Цвет пластинок	серебристо-серый
Вес	1,87 kg
Масса с упаковкой	2,12 kg
Вид заслонки	электрический
Подходит для номинального диаметра	315 mm
Ширина	430 mm
Высота	430 mm
Глубина	50,5 mm
Ширина с упаковкой	440 mm
Высота с упаковкой	440 mm
Глубина с упаковкой	60 mm
Температура окружающей среды	40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799939085

МК 31

Габаритный чертеж [mm]

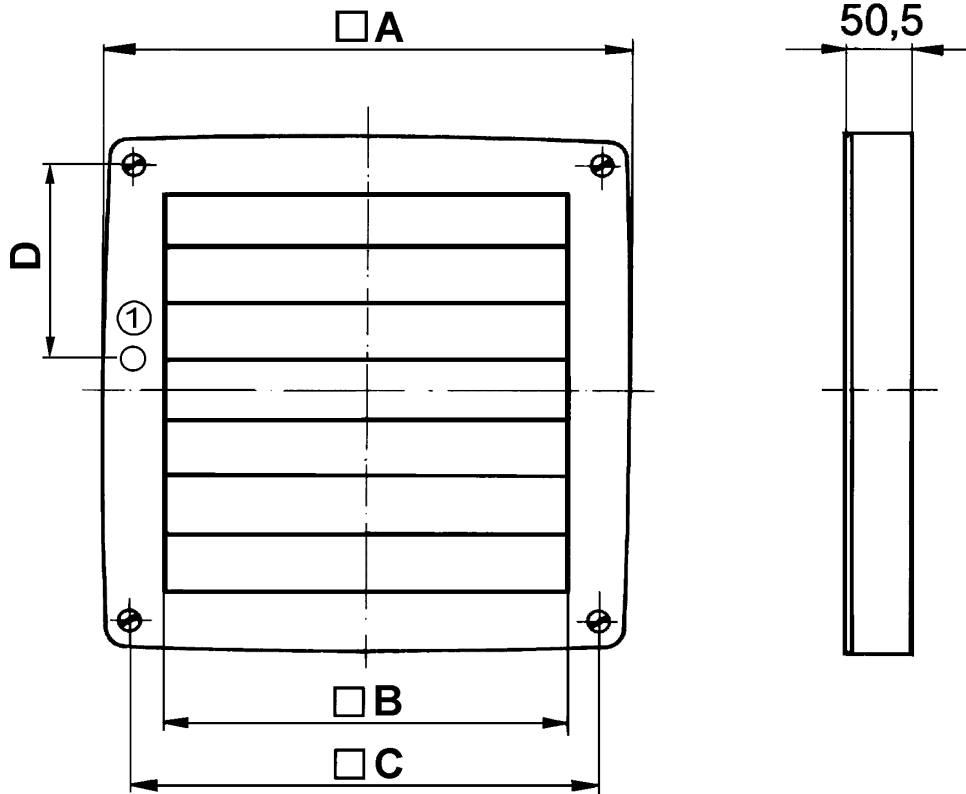

A	B	C	D
430	320	380	135,5

① Кабельный ввод