

MLZ 20



Краткая информация

Наружная решетка, оцинкованный стальной лист, DN 200

Номер артикула


0151.0101

Технические данные

Направление воздуха	Приточная и вытяжная вентиляция
Мин. скорость потока	
Макс. скорость потока	4 m/s
Монтаж	снаружи
Место установки	Стена
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	1,5 kg
Масса с упаковкой	1,62 kg
Подходит для номинального диаметра	200 mm
Живое сечение	275 cm ²
Ширина	257 mm
Высота	230 mm
Глубина	52 mm
Ширина с упаковкой	285 mm
Высота с упаковкой	285 mm
Глубина с упаковкой	60 mm
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799511014


MLZ 20

Характеристика Потери давления

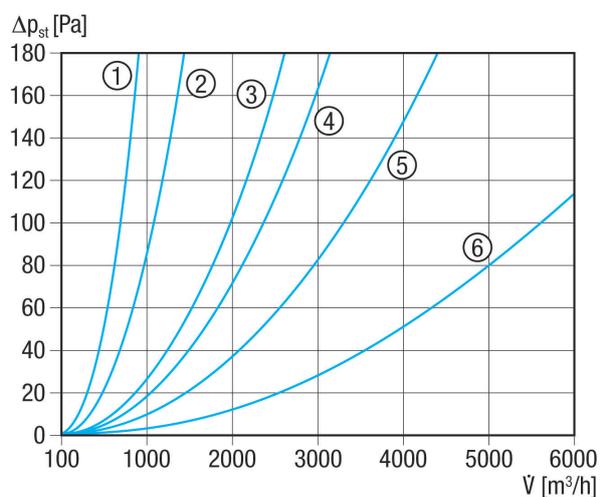

- ① MLA 20, MLZ 20
- ② MLA 25, MLZ 25
- ③ MLA 30, MLZ 30
- ④ MLA 35, MLZ 35
- ⑤ MLA 40, MLZ 40
- ⑥ MLA 50, MLZ 50

Габаритный чертеж [mm]

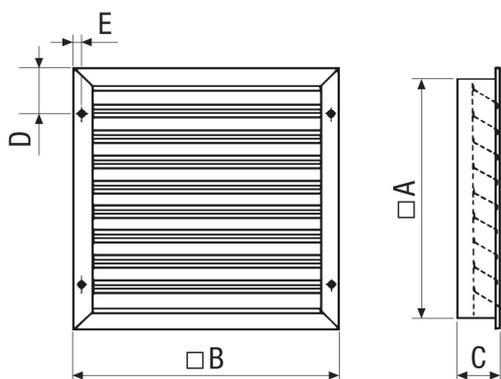

A	B	C	D	E
230	257	52	68	12,5

- ① Число пластин 4
- ② Размер ячейки решетки для защиты от мелких животных 15 x 1