

### Краткая информация

Гибкий трубный шумоглушитель с охватывающим уплотнением, звукопоглощающая прокладка 25 мм, длина 1000 мм, DN 125

### Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула


0092.0593

### Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм
Место установки	Вентилятор
Материал	Алюминий
Цвет	серебряный
Вес	1 kg
Масса с упаковкой	1,49 kg
Диаметр присоединений	125 mm
Подходит для номинального диаметра	125 mm
Ширина	190 mm
Высота	190 mm
Глубина	1.000 mm
Ширина с упаковкой	215 mm
Высота с упаковкой	215 mm
Глубина с упаковкой	1.175 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	4 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	5 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	7 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	13 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	25 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	46 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	24 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	18 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799925934

# RSR 12-1

## Характеристика

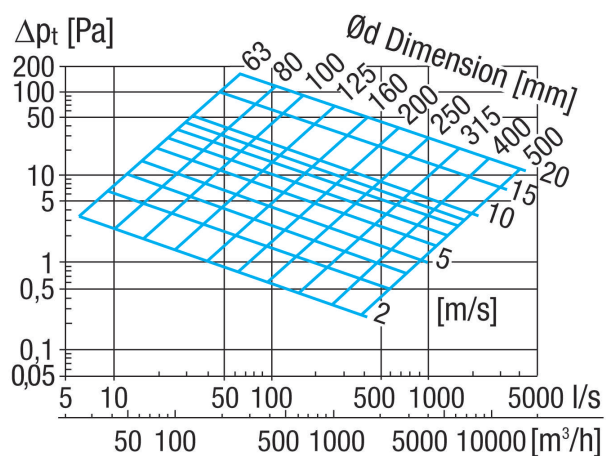

## Габаритный чертеж [mm]

