

RSR 16/50



Краткая информация

Трубный шумоглушитель с 50-мм звукопоглощающей прокладкой, длина: 1000 мм, DN 160

Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула


0092.0324

Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм
Материал	Алюминий
Вес	1,86 kg
Масса с упаковкой	2,47 kg
Номинальный диаметр	160 mm
Ширина	1.120 mm
Высота	262,5 mm
Глубина	262,5 mm
Ширина с упаковкой	1.185 mm
Высота с упаковкой	270 mm
Глубина с упаковкой	270 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	1 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	5 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	10 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	21 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	39 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	30 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	20 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	18 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799923244


RSR 16/50

Характеристика Потери давления

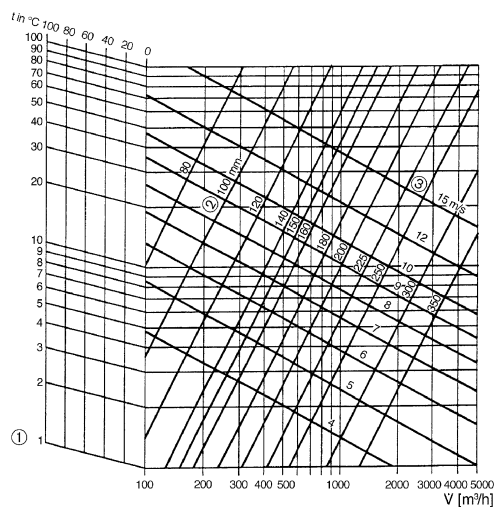

- ① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
- ② Диаметр трубы
- ③ Скорость потока

Габаритный чертеж [mm]

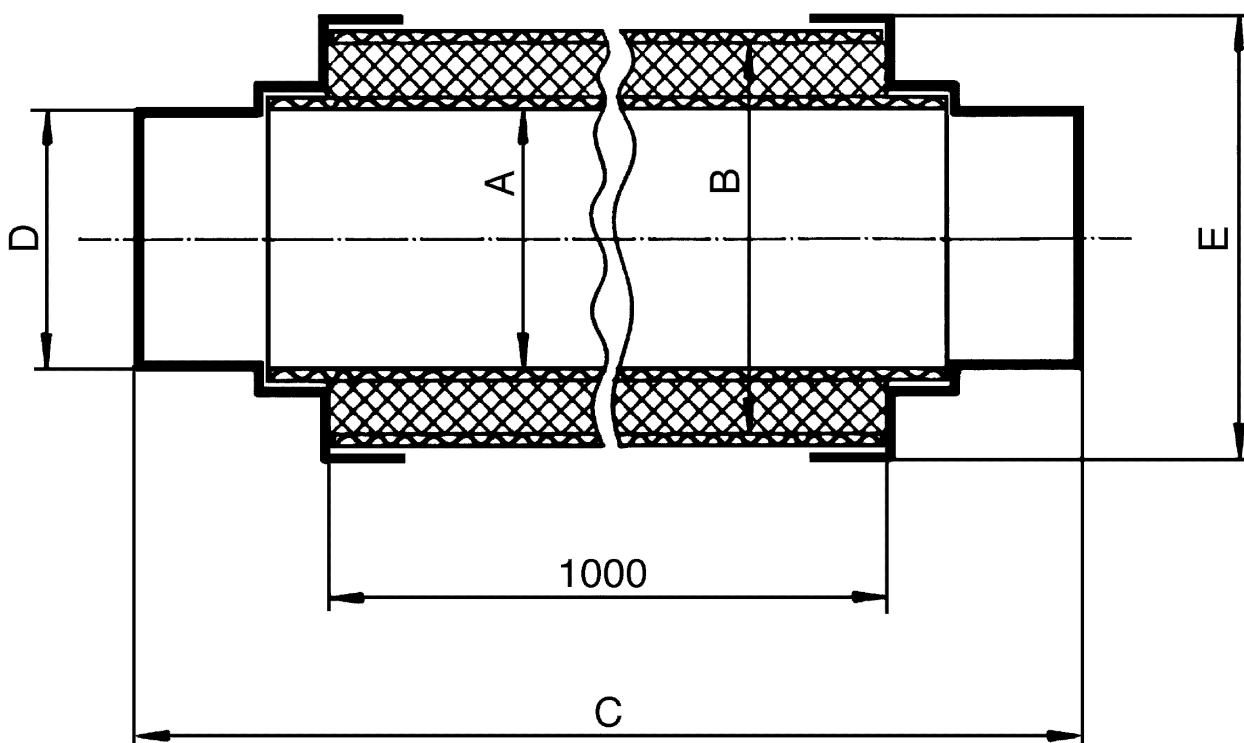



RSR 16/50

A	B	C	D	E
160	250	1.120	159,5	262,5