



Краткая информация

Трубный шумоглушитель с 50-мм звукопоглощающей прокладкой, длина: 1000 мм, DN 180

Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула

0092.0325

Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм
Материал	Алюминий
Вес	2,2 kg
Масса с упаковкой	2,93 kg
Номинальный диаметр	180 mm
Ширина	1.120 mm
Высота	292,5 mm
Глубина	292,5 mm
Ширина с упаковкой	1.180 mm
Высота с упаковкой	310 mm
Глубина с упаковкой	310 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	3 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	4 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	9 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	16 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	32 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	22 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	15 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	15 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799923251


RSR 18/50

Характеристика Потери давления



- ① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
- ② Диаметр трубы
- ③ Скорость потока

Габаритный чертеж [mm]

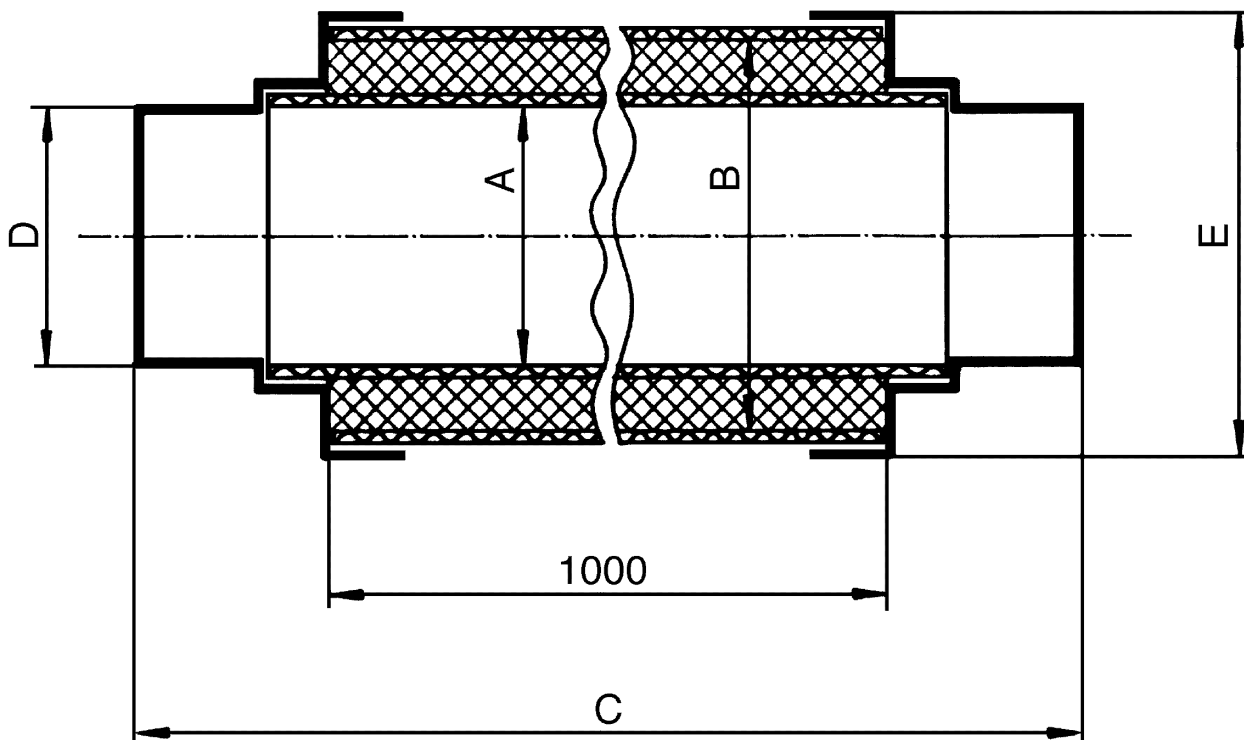



RSR 18/50

A	B	C	D	E
180	280	1.120	179,5	292,5