

## RSR 25/50



## Краткая информация

Трубный шумоглушитель с 50-мм звукопоглощающей прокладкой, длина: 1000 мм, DN 250

## Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула


0092.0327

## Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм
Материал	Алюминий
Вес	2,88 kg
Масса с упаковкой	3,89 kg
Номинальный диаметр	250 mm
Ширина	1.170 mm
Высота	326,5 mm
Глубина	326,5 mm
Ширина с упаковкой	1.200 mm
Высота с упаковкой	380 mm
Глубина с упаковкой	380 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	2 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	4 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	8 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	16 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	33 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	15 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	11 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	12 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799923275


# RSR 25/50

## Характеристика Потери давления

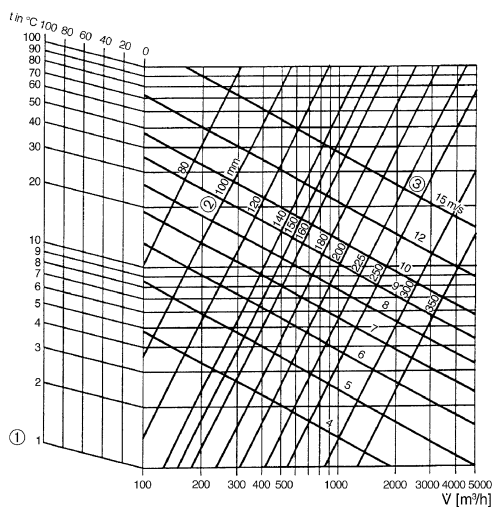

- ① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
- ② Диаметр трубы
- ③ Скорость потока

## Габаритный чертеж [mm]

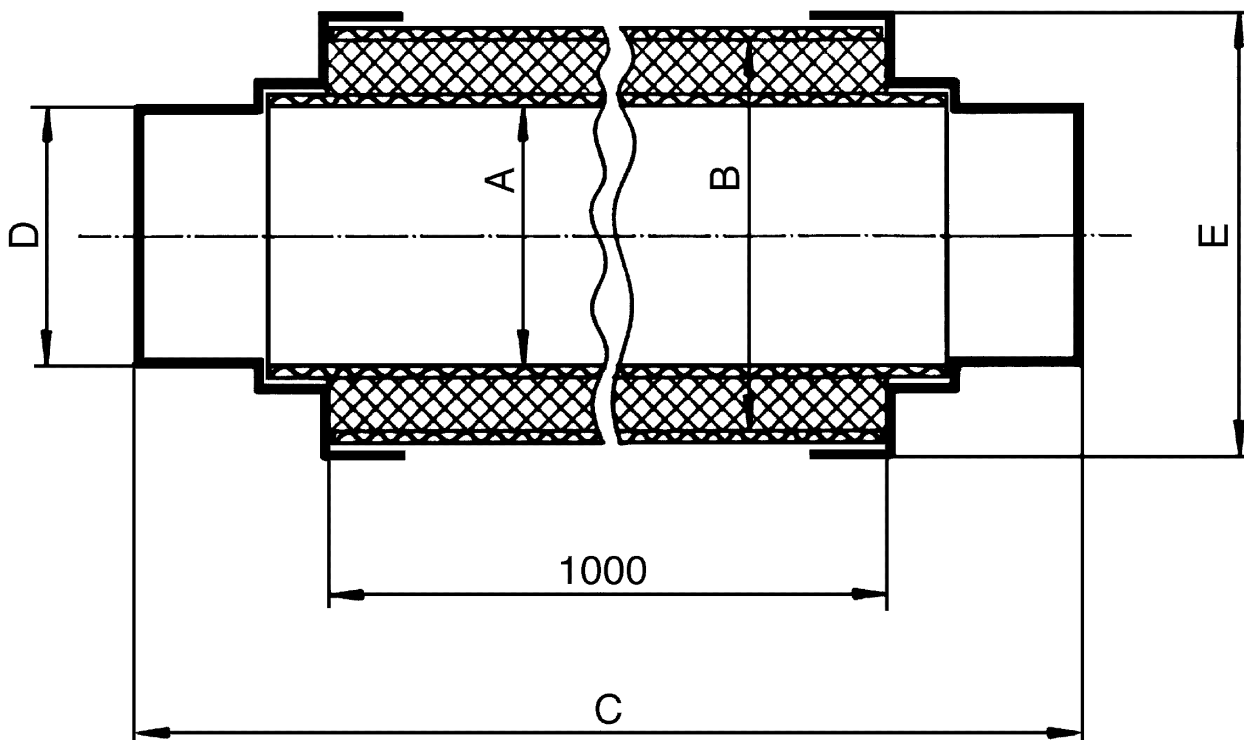



# RSR 25/50

A	B	C	D	E
250	355	1.170	249,4	362,5