



### Краткая информация

Трубный шумоглушитель с 50-мм звукопоглощающей прокладкой, длина: 1000 мм, DN 355

### Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула


0092.0335

### Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм
Материал	Алюминий
Вес	3,8 kg
Масса с упаковкой	5,31 kg
Номинальный диаметр	355 mm
Ширина	463,5 mm
Высота	463,5 mm
Глубина	1.220 mm
Ширина с упаковкой	525 mm
Высота с упаковкой	525 mm
Глубина с упаковкой	1.180 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	
Примеряющее глушение при 125 Гц	3 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	8 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	18 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	27 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	11 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	9 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	7 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799923350


# RSR 35/50

## Характеристика Потери давления

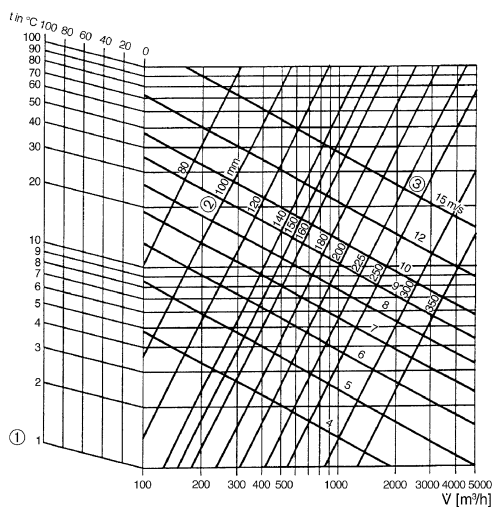

- ① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
- ② Диаметр трубы
- ③ Скорость потока

## Габаритный чертеж [mm]

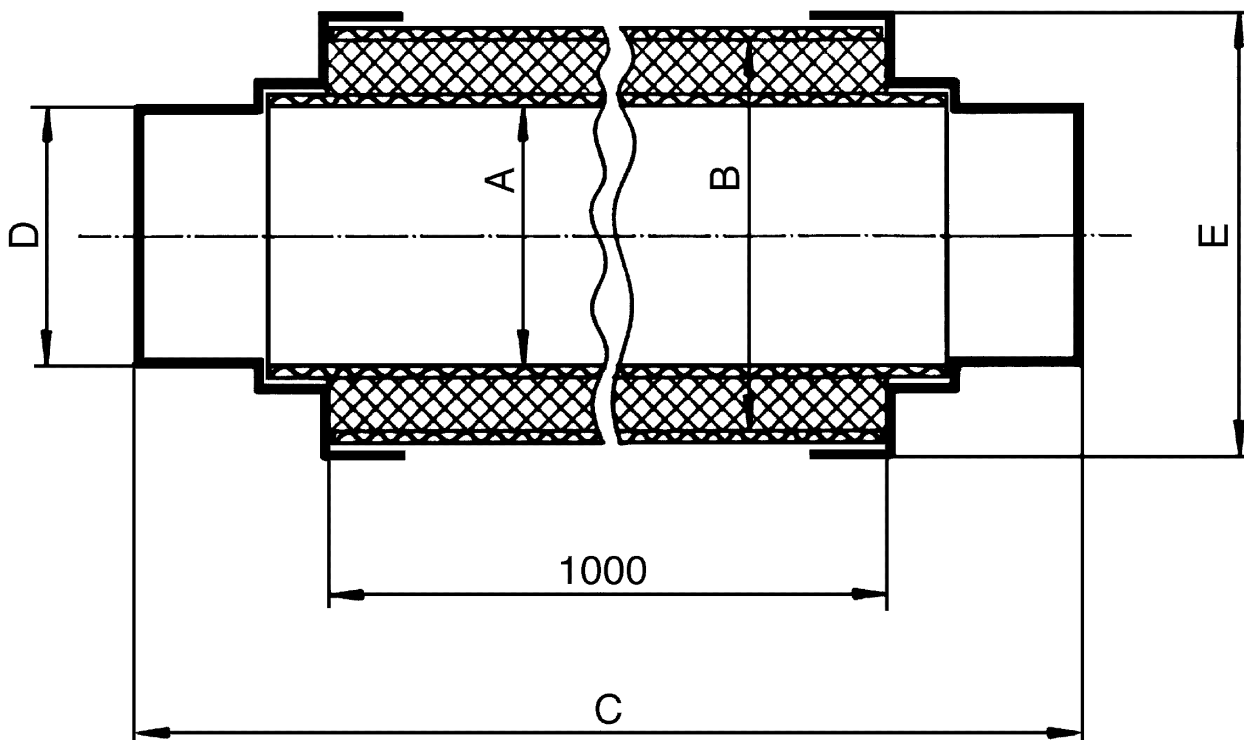



# RSR 35/50

A	B	C	D	E
355	450	1.220	354,5	463,5