


## RSR 8-1

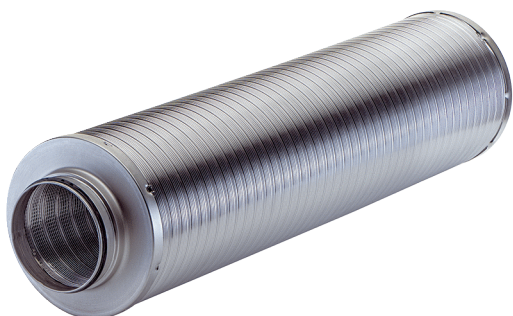

## Краткая информация

Гибкий трубный шумоглушитель с охватывающим уплотнением, звукопоглощающая прокладка 25 мм, длина 1000 мм, DN 80

## Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула


0092.0591

## Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм
Место установки	Вентилятор
Материал	Алюминий
Цвет	серебряный
Вес	0,85 kg
Масса с упаковкой	1,22 kg
Диаметр присоединений	80 mm
Подходит для номинального диаметра	80 mm
Ширина	135 mm
Высота	135 mm
Глубина	1.000 mm
Ширина с упаковкой	165 mm
Высота с упаковкой	165 mm
Глубина с упаковкой	1.175 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	4 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	5 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	10 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	18 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	38 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	55 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	40 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	27 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799925910

# RSR 8-1

## Характеристика

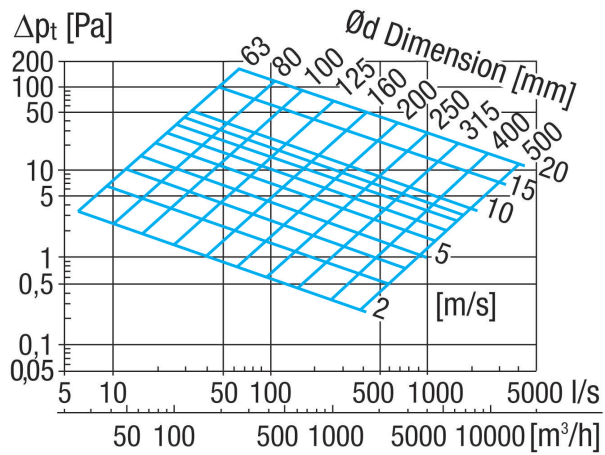

## Габаритный чертеж [mm]

