



### Краткая информация

Трубный шумоглушитель с 50-мм звукопоглощающей прокладкой, длина: 1000 мм, DN 80

### Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула


0092.0320

### Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм
Материал	Алюминий
Вес	1,5 kg
Масса с упаковкой	2 kg
Номинальный диаметр	80 mm
Ширина	189,5 mm
Высота	189,5 mm
Глубина	1.120 mm
Ширина с упаковкой	220 mm
Высота с упаковкой	220 mm
Глубина с упаковкой	1.195 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	3 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	13 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	19 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	30 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	47 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	58 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	33 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	28 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799923206


# RSR 8/50

## Характеристика Потери давления

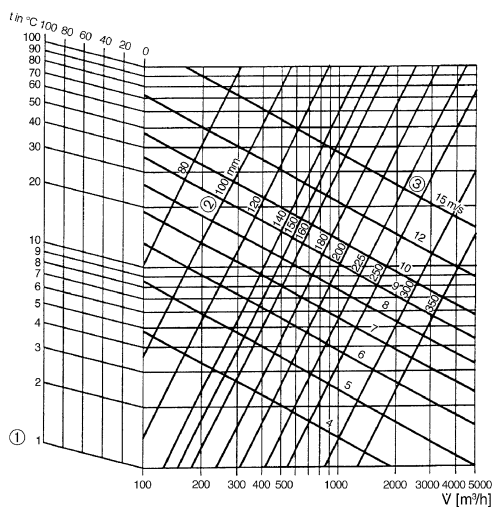

- ① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
- ② Диаметр трубы
- ③ Скорость потока

## Габаритный чертеж [mm]

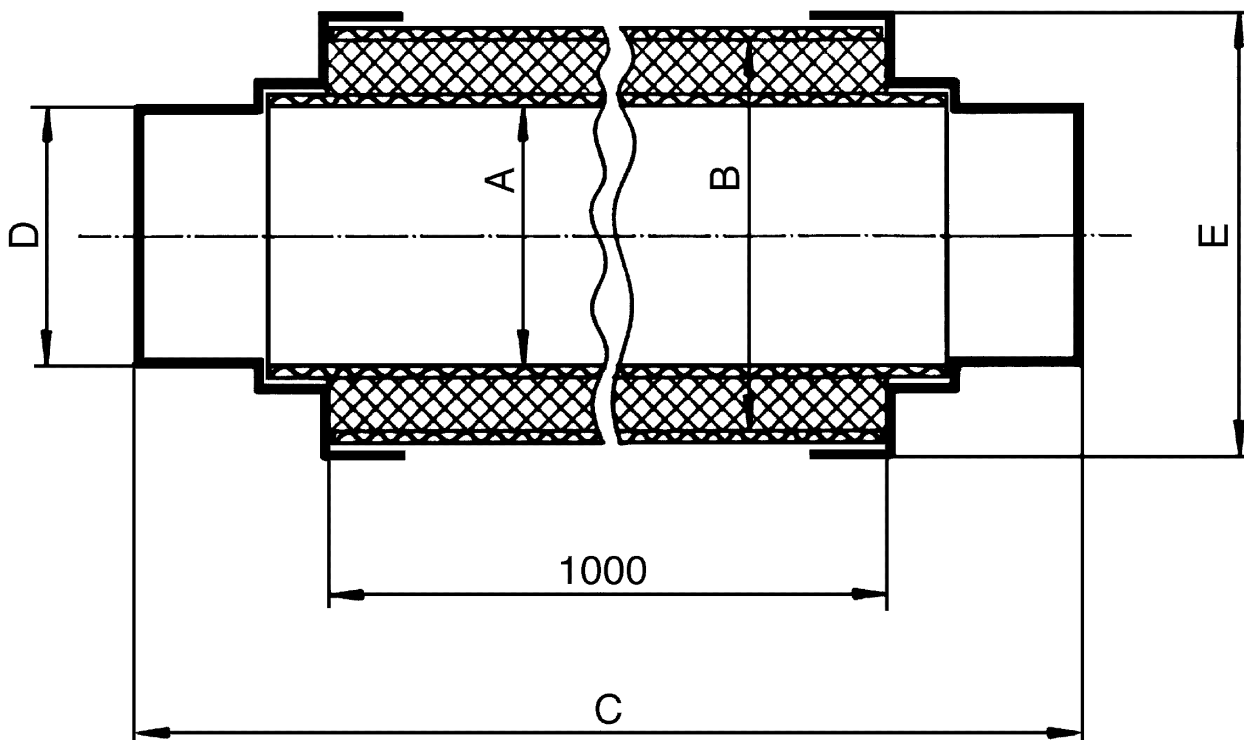



# RSR 8/50

A	B	C	D	E
80	180	1.120	79,5	189,5