


## WHR 50-55

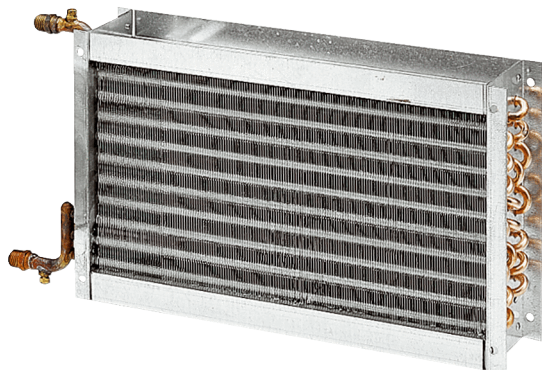

## Краткая информация

Водяной калорифер для вентиляционных каналов 800 мм x 500 мм

Номер артикула


0082.0123

## Технические данные

Мин. скорость потока	
Макс. скорость потока	3,5 m/s
Место установки	Канал
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	11,86 kg
Масса с упаковкой	13,55 kg
Размер канала	800 mm x 500 mm
Ширина	1.006 mm
Высота	570 mm
Глубина	120 mm
Ширина с упаковкой	1.245 mm
Высота с упаковкой	605 mm
Глубина с упаковкой	155 mm
Вид калорифера	Вода
Теплопроизводительность	55.000 W
Поток масс	2.969 kg/h
Температура входной воды	70 °C
Температура обратной воды	50 °C
Макс. температура воды	100 °C
Макс. напор воды	8 bar
Перепад давления воды	8.000 Pa
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799821236


# WHP 50-55

## Характеристика Потери давления

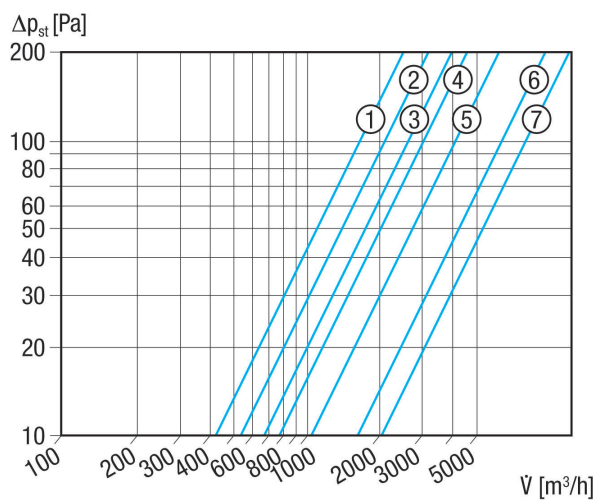


- ① WHP 22-18
- ② WHP 25-22
- ③ WHP 28-29
- ④ WHP 31-34
- ⑤ WHP 35-43
- ⑥ WHP 50-55
- ⑦ WHP 56-69

## Характеристика

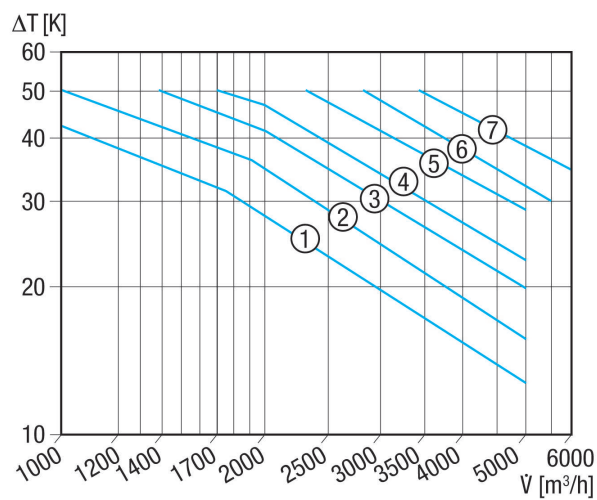

# WHP 50-55

Габаритный чертеж [mm]

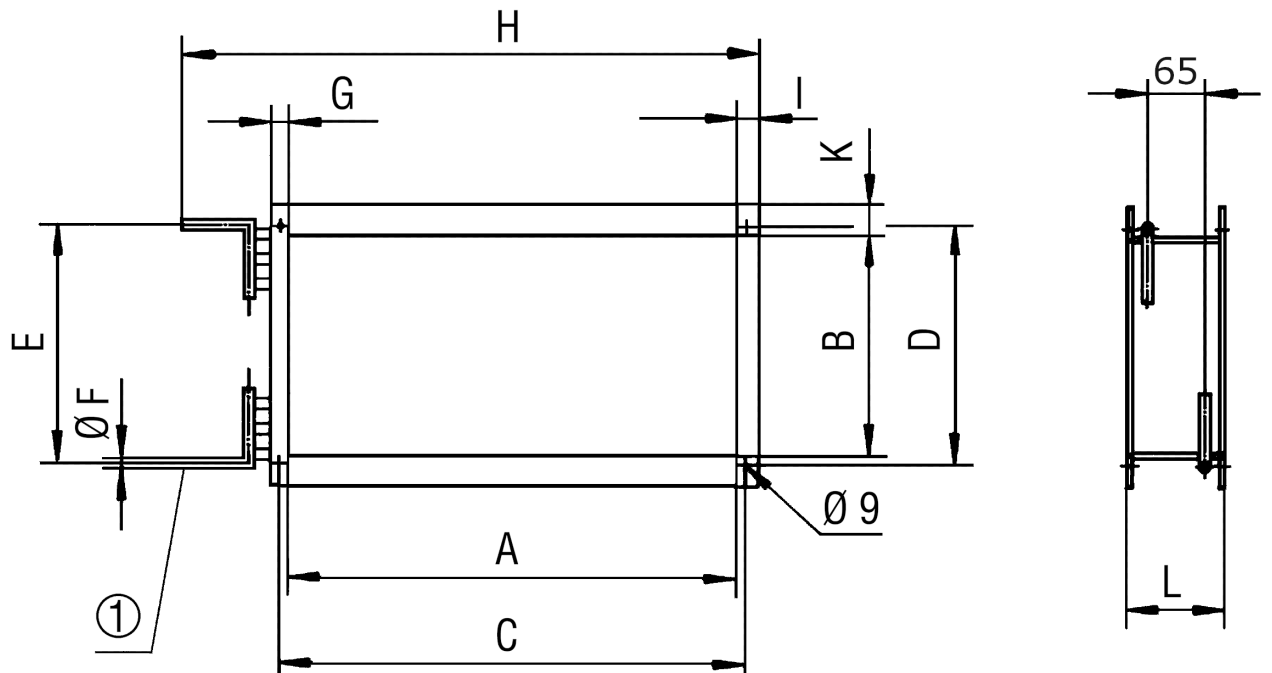

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
740	500	820	520	475	28	40	1.006	55	35	120

① Дюймовая резьба: 1/2" для WHP 22-18 и WHP 25-22; 3/4" для WHP 28-29, WHP 31-34 и WHP 35-43; 1" для WHP 50-55 и WHP 56-69