

## ZEG2 EC



## Краткая информация

Прибор централизованной вытяжной вентиляции с датчиком влажности / регулированием с датчиком влажности без рекуперации тепла, с технологией EC, с беспроводным дистанционным управлением

## Примеры применения

Дом с низким потреблением энергии, Коттедж, Квартира, Жилое помещение, Санирование

Номер артикула

0086.0206

## Технические данные

Объёмный расход	535 м³/ч / 600 м³/ч (Системное давление 200 Па или системное давление 100 Па)
Регулируемая скорость вращения	✓
SEC average	-20,6 kWh/(м²*а)
Класс энергоэффективности	D
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Потребляемая мощность	2 W - 85 W
I <sub>макс</sub>	0,05 A - 0,8 A
Степень защиты	IP 20
Место установки	Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная / Техническое помещение
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Вид системы	центральная
Материал	Пластмасса
Цвет	белый
Вес	4,59 kg
Масса с упаковкой	5,14 kg
Диаметр присоединений	125 mm
Ширина	443 mm
Высота	463 mm
Глубина	303 mm
Ширина с упаковкой	455 mm
Высота с упаковкой	485 mm
Глубина с упаковкой	315 mm
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	K
GTIN (EAN)	4012799862062


# ZEG2 EC

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA2, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	26	22	17	14	14	16	17	17	28
<b>L<sub>WA2, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	37	39	34	30	23	20	17	17	37
<b>L<sub>WA2, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	45	43	50	41	33	29	21	18	46


L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ  
Измерено по заводской настройке (3 степени)

## Характеристика Потери давления — DIP-переключатель 7 "выкл."

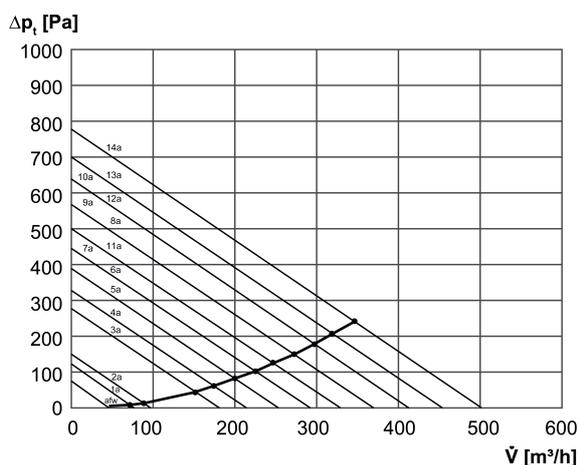

a<sub>fw</sub> — нет в помещении  
Заводская настройка:  
низкая (1a)  
нормальная (3a)  
высокая (11a)


## Характеристика Потери давления — DIP-переключатель 7 "вкл."

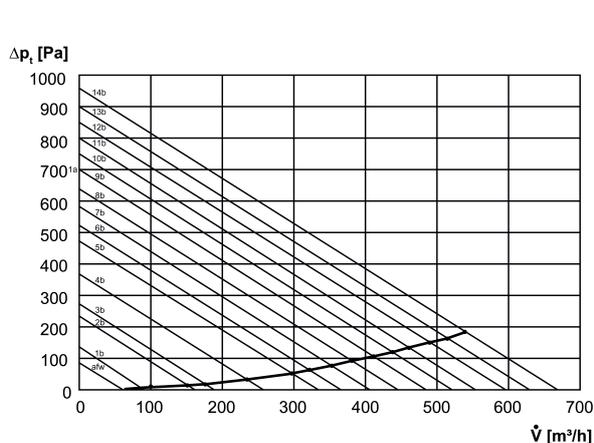

a<sub>fw</sub> — нет в помещении

# ZEG2 EC

## Габаритный чертеж [mm]

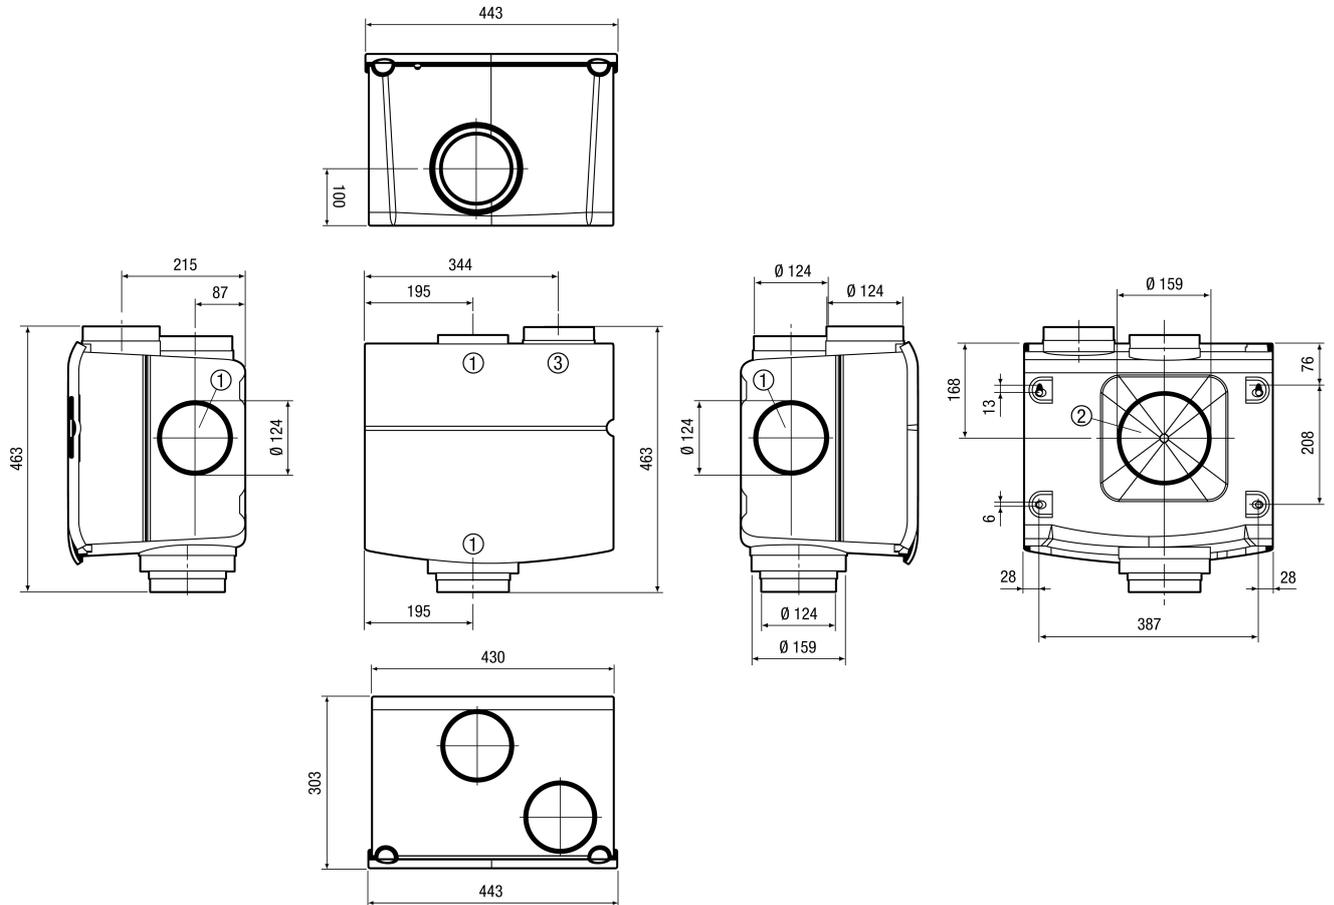

- ① Патрубок для вытяжного воздуха
- ② дополнительный патрубок для вытяжного воздуха с перфорированным участком
- ③ Патрубок удаляемого воздуха