



### Краткая информация

Клапан приточного воздуха с функцией далекого выброса и звукоизоляции, белая листовая сталь с порошковым покрытием, стенной монтаж, DN 100, для квартирной вентиляции, макс. 50 м³/ч

### Примеры применения

Жилое помещение, Офис, Лечебное учреждение, Жилое помещение, Новостройка

Номер артикула


0152.0064

### Технические данные

Направление воздуха	Приточная вентиляция
Макс. объемный расход	50 м³/ч
Монтаж	внутри
Место установки	Стена
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	белый, с порошковым покрытием, типа RAL 9010
Вес	0,67 kg
Масса с упаковкой	0,69 kg
Номинальный диаметр	100 mm
Ширина	218 mm
Высота	156 mm
Глубина	60 mm
Ширина с упаковкой	220 mm
Высота с упаковкой	160 mm
Глубина с упаковкой	90 mm
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	К
GTIN (EAN)	4012799520641


# ZWVQ 10

## Характеристика Потери давления ZWVQ 10

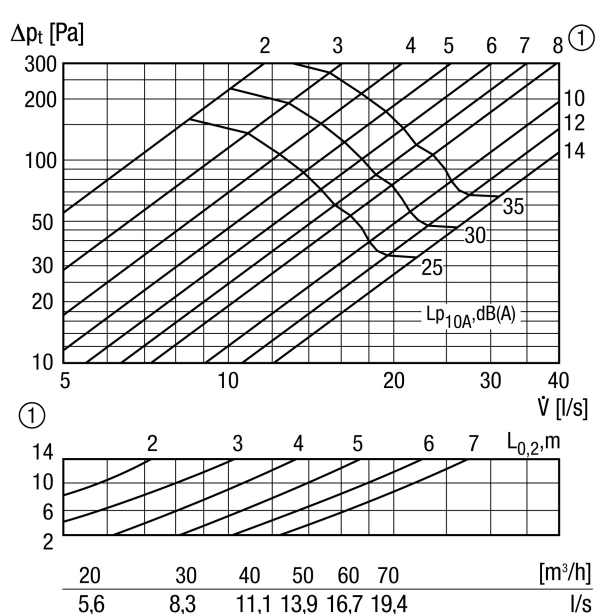

① Открытые ряды отверстий

## Габаритный чертеж [mm]

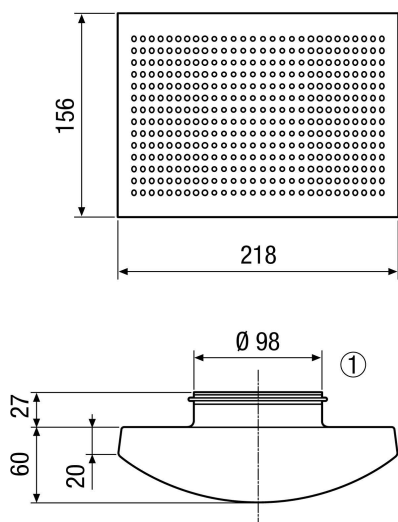

① Соединительный патрубок с резиновым уплотнением