


## DAD 80/6

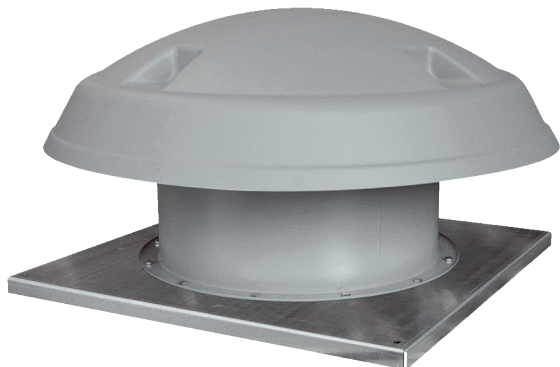

### Краткая информация

Осевой крышный вентилятор, с горизонтальным выбросом, 6-полюсный, DN 800, трехфазный ток

### Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение, Промышленный цех

Номер артикула

0073.0082

Технические данные для приборов > 125 Вт согласно Европейской энергоэффективной директиве ErP 2009/125/CE в точке оптимального КПД

|   |  |
|---|--|
| Общая эффективность $\eta$  | 34,775 %   |
| Категория измерений   | C  |
| Категория эффективности   | statisch   |
| Степень эффективности N   | 40,1   |
| Необходимость в регулируемом приводе  | нет  |
| Год выпуска   | См. заводскую табличку   |
| Название производителя / официальный регистрационный номер / место нахождения производителя | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Суд ведения торгового реестра Freiburg, HRB 601233 / см. инструкцию по монтажу |
| Арт.№   | 0073.0082  |
| $P_{\text{ВЕР}}$ / объемный расход $V_{\text{ВЕР}}$ / $P_{\text{fs, ВЕР}}$                  | 1,467 kW / 9.739 m <sup>3</sup> /h   |
| $n_{\text{ВЕР}}$  | 950 1/min  |
| Степень повышения давления при оптимальном КПД  | $\approx 1$  |
| Информация о разборке и утилизации  | см. инструкцию по монтажу  |
| Информация о монтаже, эксплуатации и текущем ремонте  | см. инструкцию по монтажу  |
| Предметы, использованные при измерении эффективности и не описанные в категории изменений   | -  |
| $I_{\text{ВЕР}}$  | 2,74 A   |
| $P_f, \text{ВЕР}$   | 163 Pa   |
| Уровень звуковой мощности $L_{\text{WA7}}$  | 82 dB(A)   |