


## MHD 20

### Тепловентиляторы MHE, MHD для использования на стройплощадке

- Мобильные обогревательные приборы - необходимые помощники на стройплощадке каждую зиму. Требуется ли обогрев строительного вагончика, просушка влажных внутренних помещений или обогрев рабочего места на стройплощадке – тепловентиляторы MAICO MHE и MHD отличаются универсальными возможностями применения.

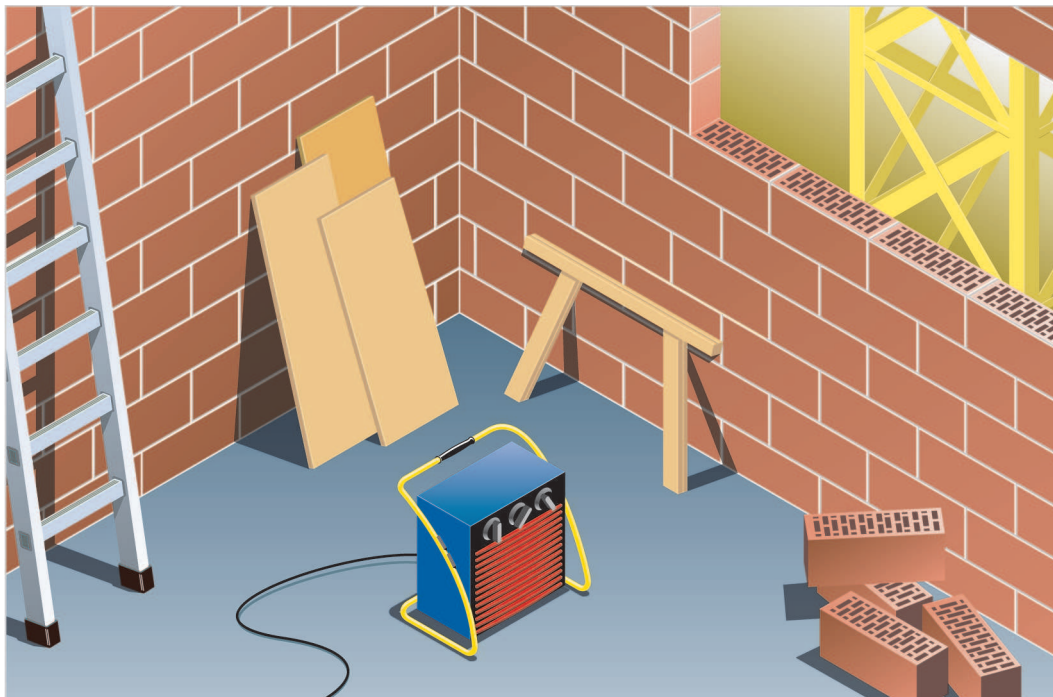

### Ориентировочные значения для строительства

**(удельная теплопроизводительность 150 Вт/м<sup>2</sup>)**

- MHE 3 ок. 20 м<sup>2</sup>
- MHD 5 ок. 33 м<sup>2</sup>
- MHD 9 ок. 60 м<sup>2</sup>
- MHD 15 ок. 100 м<sup>2</sup>
- MHD 20 ок. 133 м<sup>2</sup>

### Ориентировочные значения для здания с некачественной изоляцией

**(удельная теплопроизводительность 100 Вт/м<sup>2</sup>)**

- MHE 3 ок. 30 м<sup>2</sup>
- MHD 5 ок. 50 м<sup>2</sup>
- MHD 9 ок. 90 м<sup>2</sup>
- MHD 15 ок. 150 м<sup>2</sup>
- MHD 20 ок. 200 м<sup>2</sup>