


MS 100 S

MS и MS...S

- Для воздухопроводов круглого сечения (преимущественно спирально-фальцованных труб) согласно DIN EN 1506, для блокировки или постоянного регулирования объемного расхода воздуха в установках отопления и вентиляции. Особенно подходит при недостатке места. Использование принадлежностей MAICO MSR 100 – 160 значительно облегчает монтаж. Блок состоит из привода заслонки и воздушной заслонки.
- Другие общие характеристики:
 - снижение потребления тока в режиме ожидания
 - лопатка и сервомотор не требуют обслуживания
 - допускается использование на установках до 1000 Па
 - степень защиты IP 54
 - после установки регулировка выполняется автоматически
- Напряжение питания MS 230 В: заслонка с положениями "открыто" и "закрыто". С помощью механического упора можно отрегулировать угол открытия таким образом, чтобы заслонка не закрывалась полностью. Это позволяет, например, легко реализовать базовую вентиляцию и вентиляцию по потребности.
- Напряжение питания MS...S 24 В переменного / постоянного тока: заслонка с фиксированным положением. Управление заслонкой осуществляется с помощью сигнала 2-10 В.

■

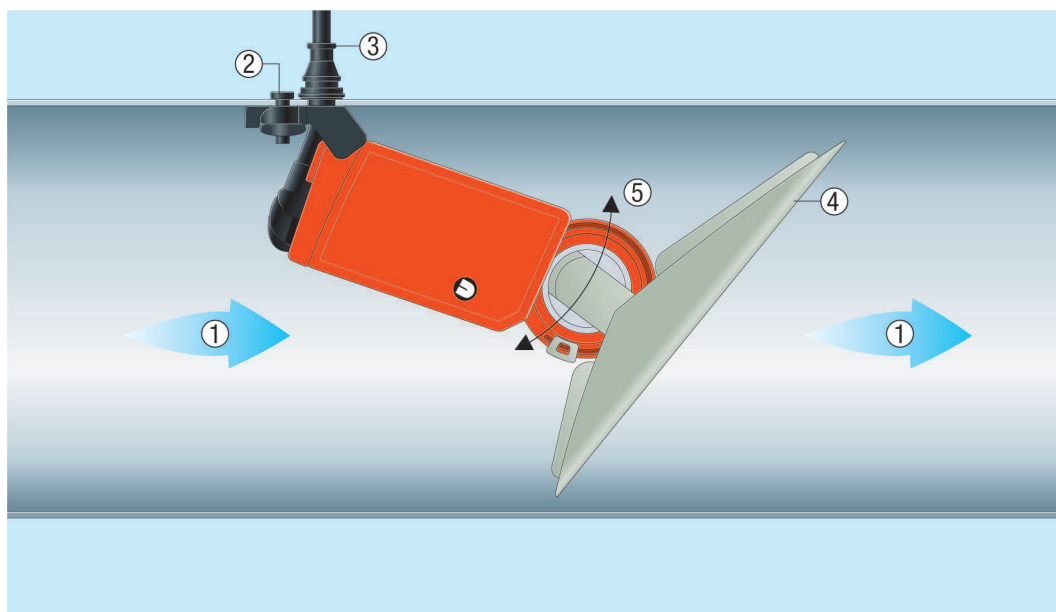

- 1 - направление потока воздуха
- 2 - крепление
- 3 - ввод кабеля
- 4 - лопатка
- 5 - направление вращения лопатки