


## RS 50

### Настенный вентилятор с заслонкой RS и серводвигателем MS

Для приточных вентиляторов рекомендуется комбинация с наружной заслонкой RS. Для ее работы требуется серводвигатель MS 2 для открывания и закрывания пластинок.

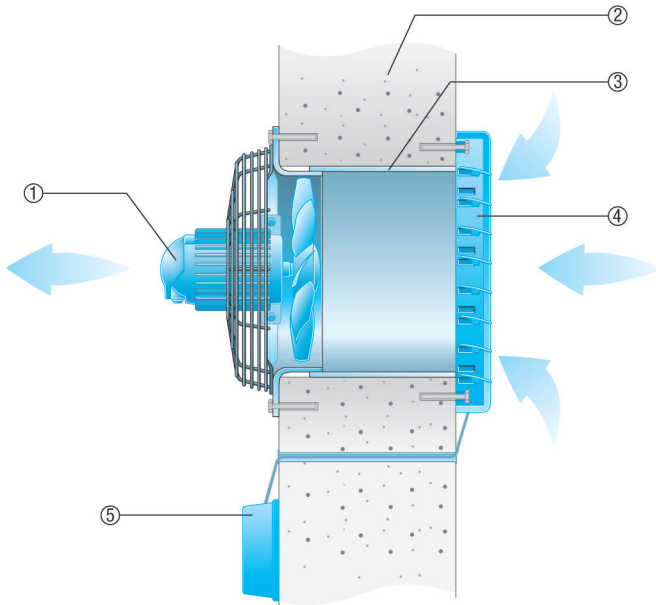

- ① Вентилятор EZQ/DZQ/EZS/DZS
- ② Наружная стена
- ③ Удлинительная втулка VH
- ④ Заслонка RS
- ⑤ Серводвигатель MS 2