




S -Цепь тока управления
X - Мосты для высокой скорости вращения
Y - Мосты для низкой скорости вращения

DSK с выключателем защиты двигателя MV 25

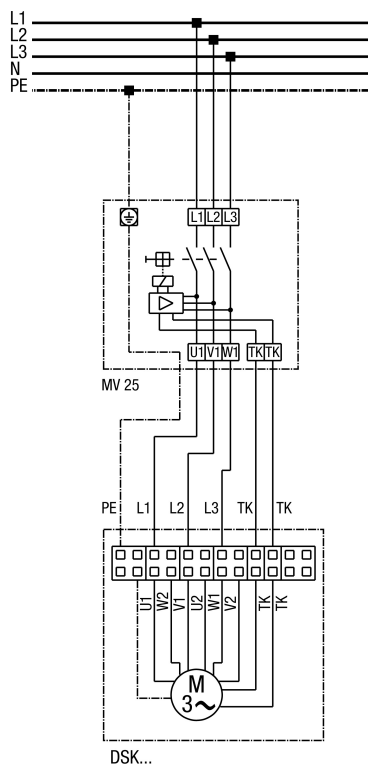

- U1 - коричневый
- W2 - оранжевый
- V1 - серый
- U2 - красный
- W1 - черный
- V2 - серый
- TK - белый