


ЕКR 31 FU

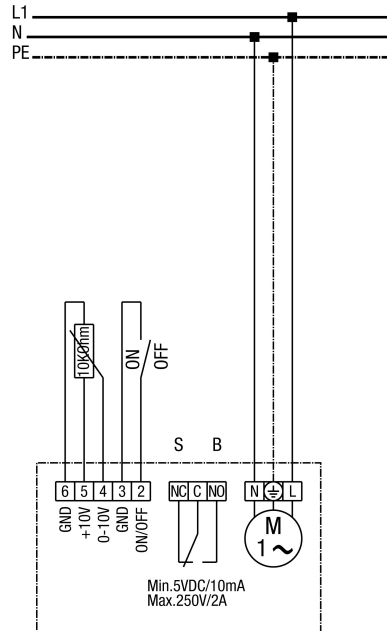

S - неисправность

B - работа

Мин. 5 В постоянного тока / 10 мА

Макс. 250 В / 2 А

Главный выключатель и предохранитель устанавливаются заказчиком