


PPB 30 K




PPB 30 K

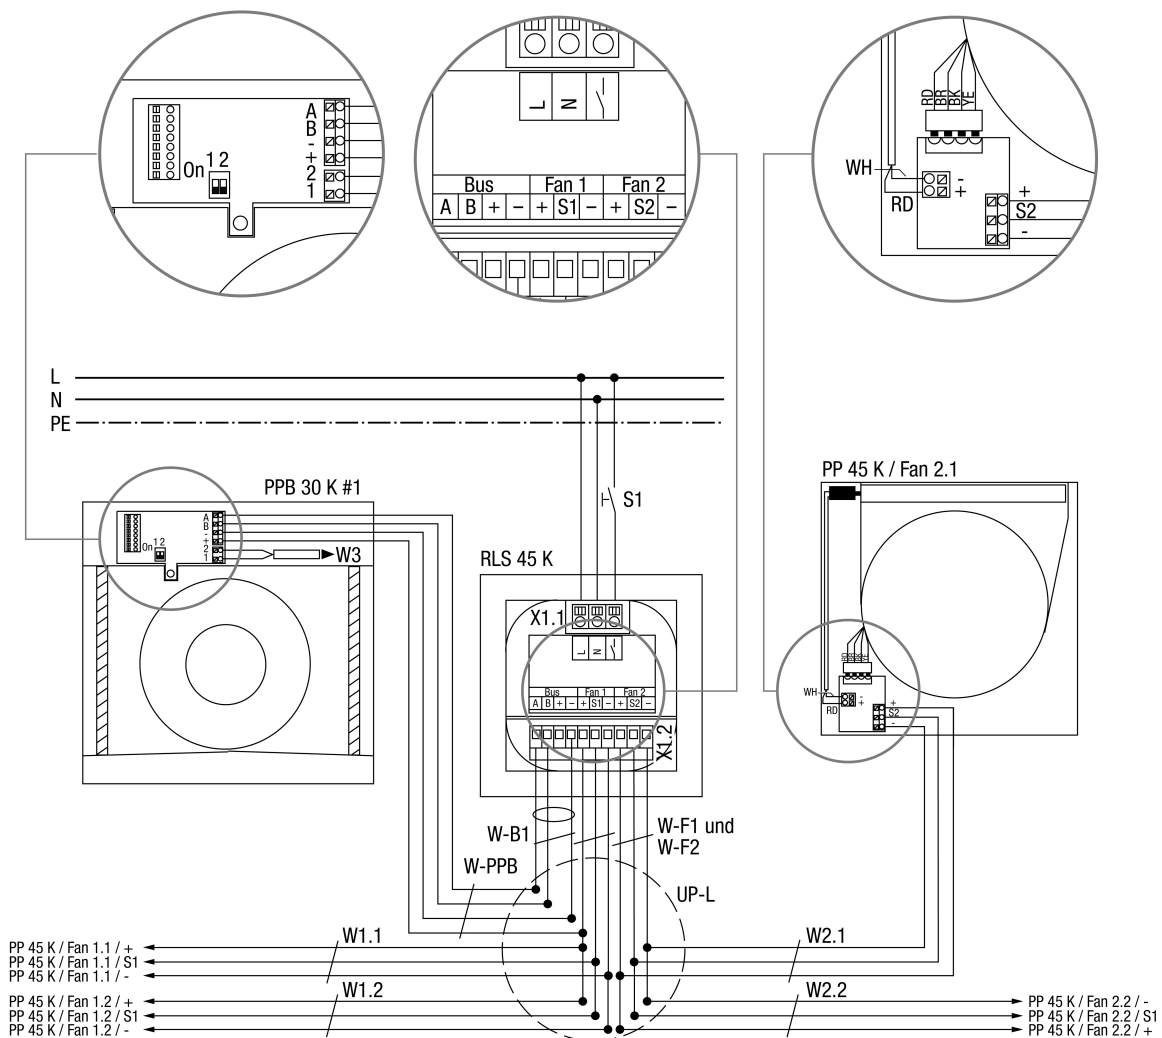

- RLS 45 K – вентиляционный контроллер PushPull 45 Komfort
 - PP 45 K – вентиляционный блок PushPull 45 Komfort
 - PPB 30 K – вентиляционный блок PushPull Balanced 30 Komfort
 - Fan 1.1 – вентиляционный блок 1, пара приборов 1
 - Fan 2.1 – вентиляционный блок 2, пара приборов 1
 - Fan 1.2 – вентиляционный блок 1, пара приборов 2
 - Fan 2.2 – вентиляционный блок 2, пара приборов 2
 - S1 – дополнительная функция кнопки / выключателя (функция засыпания, интенсивный режим, функция дисбаланса, функция защиты)
 - UP-L – распределитель скрытого монтажа вентиляционных блоков, все вентиляционные блоки присоединяются к распределителю в форме звезды
 - W-F1 - кабель управления Fan 1, рекомендуемый кабель управления J-Y(ST)Y 2x2x0,8 мм. Макс. длина до распределителя 4 м.
 - W-F2 - кабель управления Fan 2, рекомендуемый кабель управления J-Y(ST)Y 2x2x0,8 мм. Макс. длина до распределителя 4 м.
 - W-B1 - кабель управления Bus PPB, рекомендуемый кабель управления J-Y(ST)Y 2x2x0,8 мм. Макс. длина до распределителя 4 м.
 - W1.X – кабель управления вентиляционного блока, рекомендуемый кабель управления J-Y(ST)Y 2x2x0,8 мм. Макс. длина кабеля от распределителя UP-L до вентиляционного блока PP 45 = 25 м.
 - W2.X – кабель управления вентиляционного блока, рекомендуемый кабель управления J-Y(ST)Y 2x2x0,8 мм. Макс. длина кабеля от распределителя UP-L до вентиляционного блока PP 45 = 25 м.
 - W- PPB - кабель управления BPP 30 (Bus), рекомендуемый кабель управления J-Y(ST)Y 2x2x0,8 мм. Макс. длина кабеля от распределителя UP-L до вентиляционного блока PP 45 = 25 м.
 - W3 - соединительный кабель выключатель/кнопка для активации специальных функций (ABL-режим, интенсивная вентиляция), рекомендуемый кабель управления LiYY 2*0,5 мм². Макс. длина кабеля 25 метров.
-

PPB 30 K

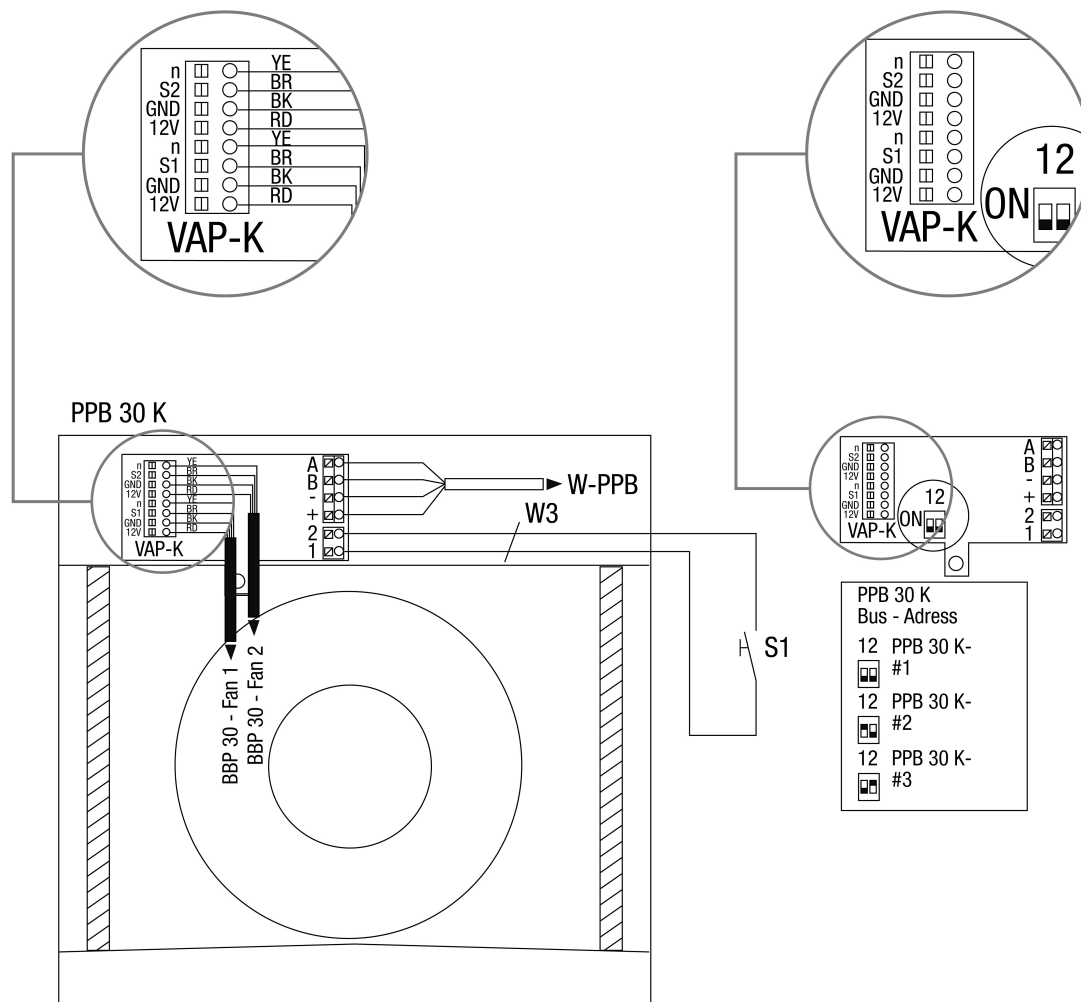

PPB 30 K – вентиляционный блок PPB 30 Komfort

VAP-K - плата подключения вентилятора Komfort

PPB 30 - Fan 1 - соединительный кабель вентилятор 1

PPB 30 - Fan 2 - соединительный кабель вентилятор 2

S1 - выключатель/кнопка ABL-режим/интенсивная вентиляция (выбор функции/времени с помощью PushPull IBS)

W- PPB - соединительный кабель PPB 30 K для RLS 45 K через Bus (RS-485), рекомендуемый кабель управления Y(ST)Y 2x2x0,8 мм². Макс. длина кабеля до PPB 30 K, 25 метров от средней точки.

W3 - соединительный кабель выключатель/кнопка для активации специальных функций (ABL-режим, интенсивная вентиляция), рекомендуемый кабель управления LiYY 2*0,5 мм². Макс. длина кабеля 25 метров.