


WRG300PLUS

WRG 300 plus

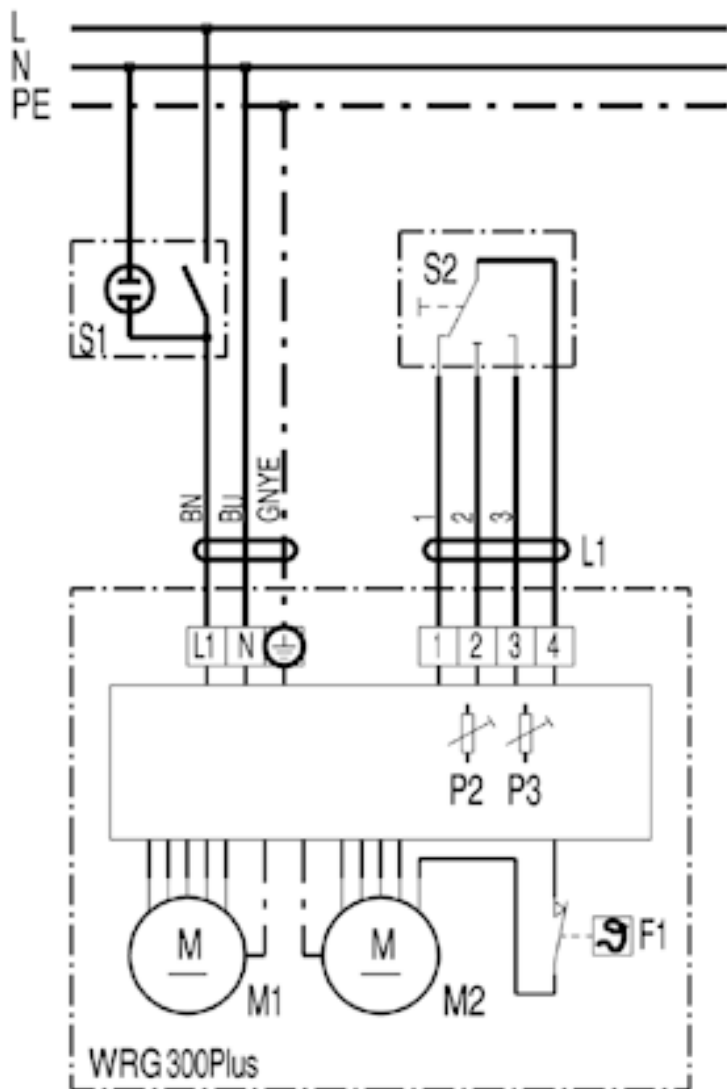

- S1 Главный выключатель (с подсветкой, обеспечивается заказчиком)
- S2 3-ступенчатый переключатель (обеспечивается заказчиком) (1 = низкая, 2 = средняя, 3 = высокая)
- L1 Слаботочный кабель, 4-жильный, > 0,5 мм² (обеспечивается заказчиком)
- P2 Настройка ступени 2
- P3 Настройка ступени 3
- M1 Вытяжной вентилятор
- M2 Приточный вентилятор
- F1 Защита от замораживания