


WS 160 Flat KBET

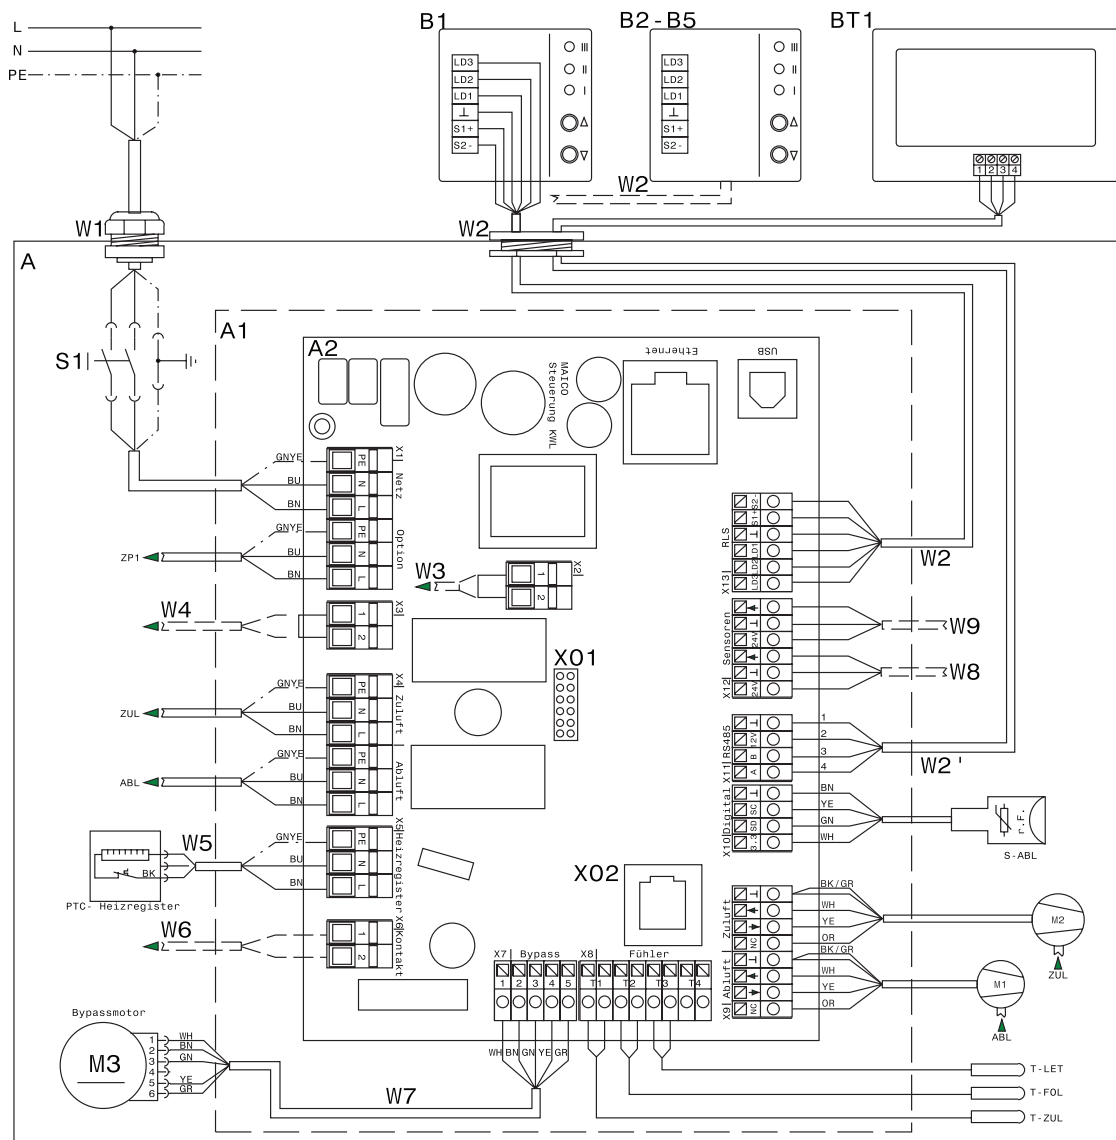

WS 160 Flat KBET

- A — вентиляционный прибор WS 160 Flat...
 - A1 — вставной электронный блок
 - A2 — система управления вентиляцией жилья
 - B1 — одиночный-BDE RLS 1 WR
 - B2-B5 — параллельное присоединение макс. с 5 одиночными BDE
 - BT1 — BDE RLS T1 WS с сенсорным экраном
 - W1 — соединительный кабель 230 В пер.тока
 - W2 — экранированная линия управления одиночного BDE (обеспечивается заказчиком), например, LIYY 6 x 0,34 мм²
 - W2 — экранированная линия управления RLS T1 WS (обеспечивается заказчиком), например, LIYY 4 x 0,34 мм²
 - W5 — соединительный кабель калорифера предварительного нагрева PTC
 - W7 — соединительный кабель байпасного двигателя
 - S1 - переключатель прибора
 - S2 — дверной контактор
 - M1 — вентилятор вытяжного / удаляемого воздуха
 - M2 — вентилятор наружного / приточного воздуха
 - T-LET — датчик температуры на впуске наружного воздуха
 - T-FOL — датчик температуры удаляемого воздуха
 - T-ZUL — датчик температуры приточного воздуха
 - S-ABL — комбинированный датчик вытяжного воздуха
-