


# WS 160 Flat KBZET

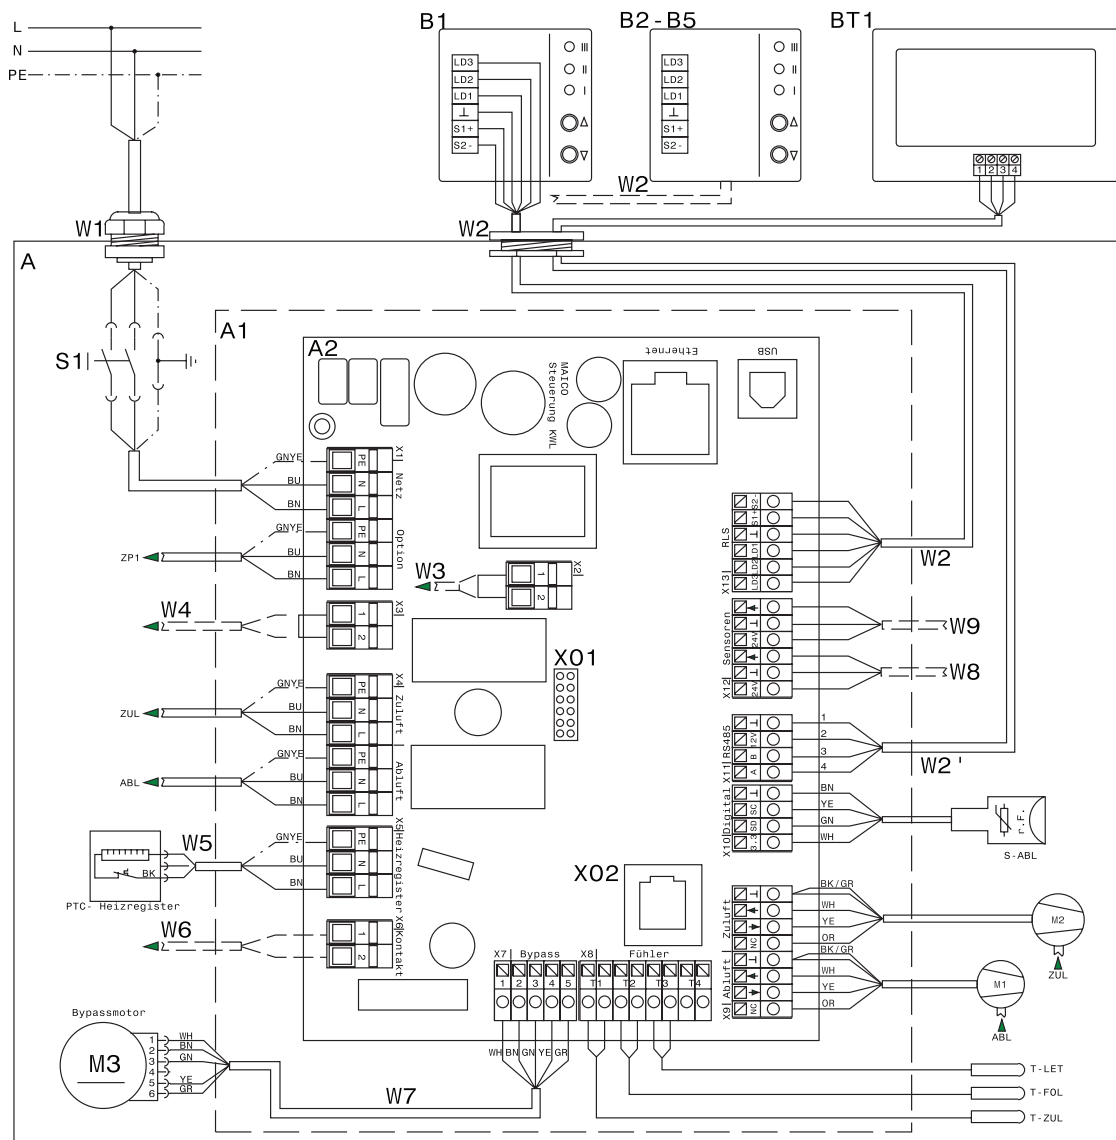

## WS 160 Flat KBZET

- A — вентиляционный прибор WS 160 Flat...
  - A1 — вставной электронный блок
  - A2 — система управления вентиляцией жилья
  - B1 — одиночный-BDE RLS 1 WR
  - B2-B5 — параллельное присоединение макс. с 5 одиночными BDE
  - BT1 — BDE RLS T1 WS с сенсорным экраном
  - W1 — соединительный кабель 230 В пер.тока
  - W2 — экранированная линия управления одиночного BDE (обеспечивается заказчиком), например, LIYY 6 x 0,34 мм<sup>2</sup>
  - W2 — экранированная линия управления RLS T1 WS (обеспечивается заказчиком), например, LIYY 4 x 0,34 мм<sup>2</sup>
  - W5 — соединительный кабель калорифера предварительного нагрева PTC
  - W7 — соединительный кабель байпасного двигателя
  - S1 - переключатель прибора
  - S2 — дверной контактор
  - M1 — вентилятор вытяжного / удаляемого воздуха
  - M2 — вентилятор наружного / приточного воздуха
  - T-LET — датчик температуры на впуске наружного воздуха
  - T-FOL — датчик температуры удаляемого воздуха
  - T-ZUL — датчик температуры приточного воздуха
  - S-ABL — комбинированный датчик вытяжного воздуха
-