


RSR 31

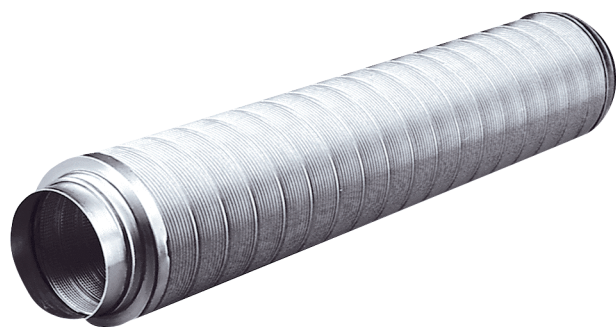

Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 25 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 315

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer 0092.0319

Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	3,3 kg
Gewicht mit Verpackung	4,27 kg
Nennweite	315 mm
Breite	1.170 mm
Höhe	367,5 mm
Tiefe	367,5 mm
Breite mit Verpackung	1.185 mm
Höhe mit Verpackung	375 mm
Tiefe mit Verpackung	375 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	6 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	16 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	33 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	15 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	9 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	11 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923190


RSR 31

Kennlinie Druckverluste



- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

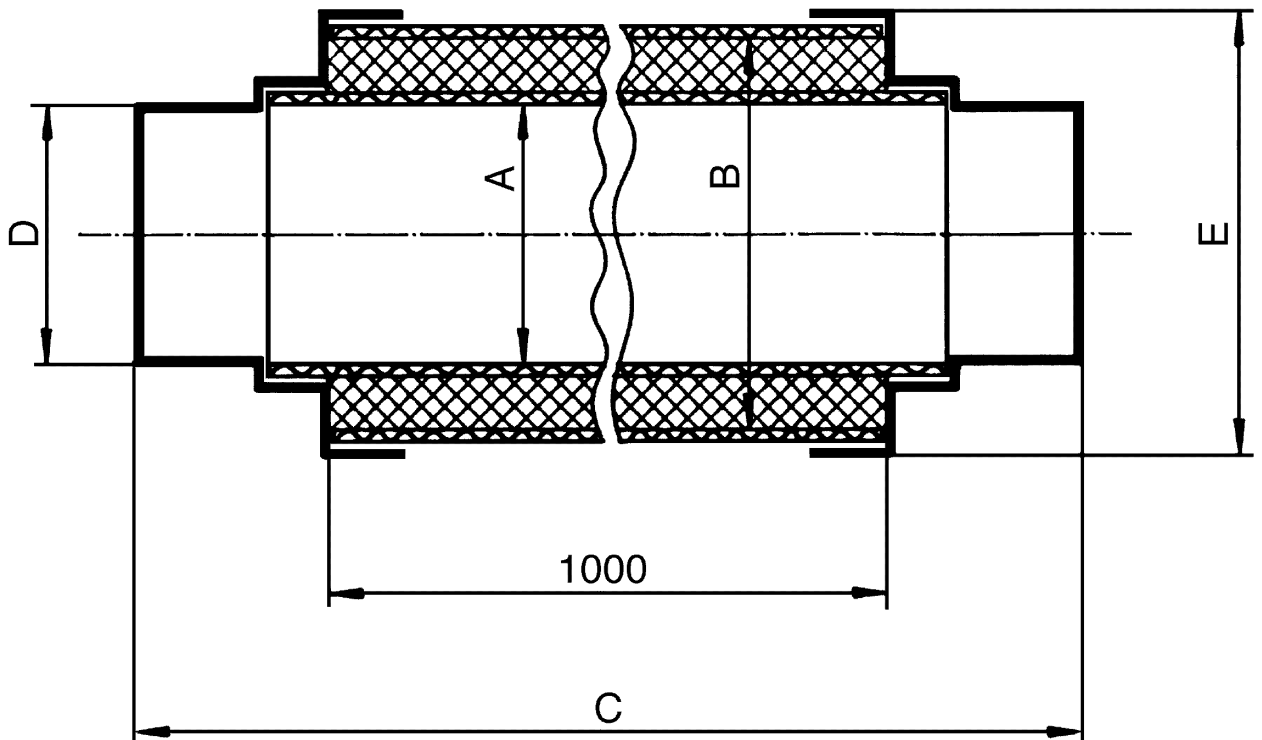

RSR 31

A	B	C	D	E
315	355	1.170	314,5	400