

DSK 31/4



Kratka informacija

Zvučno izolirani radialni kanalni ventilator, trofazna struja, veličina kanala 600 mm x 350 mm

Broj artikla 0086.0645

Tehnički podaci

Volumen zraka	3.330 m ³ /h
Brzina	1.350 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	400 V
Nominalna snaga	490 W
I _{Maks.}	1,3 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	F
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Težina	44 kg
Težina s pakovanjem	47,5 kg
Zakretno	✓
Ventilator se može izvući	✓
Veličina kanala	600 mm x 350 mm
Širina s pakovanjem	825 mm
Visina s pakovanjem	520 mm
Dubina s pakovanjem	695 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	D
GTIN (EAN)	4012799866459

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2, S5} (dB(A))	33	46	49	48	47	42	39	31	54

DSK 31/4


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	62	61	59	57	55	52	46	67
$L_{WA5, S4}$ (dB(A))	–	58	59	57	56	53	49	43	64
$L_{WA5, S3}$ (dB(A))	–	54	54	53	53	49	44	37	60
$L_{WA5, S2}$ (dB(A))	–	46	47	46	47	41	34	26	53
$L_{WA5, S1}$ (dB(A))	–	33	36	35	37	25	21	16	42
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	66	68	68	68	65	61	54	75
$L_{WA6, S4}$ (dB(A))	–	61	65	65	65	63	58	51	72
$L_{WA6, S3}$ (dB(A))	–	56	60	61	60	58	53	45	66
$L_{WA6, S2}$ (dB(A))	–	47	53	53	53	49	43	33	58
$L_{WA6, S1}$ (dB(A))	–	32	40	40	39	31	25	14	43

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

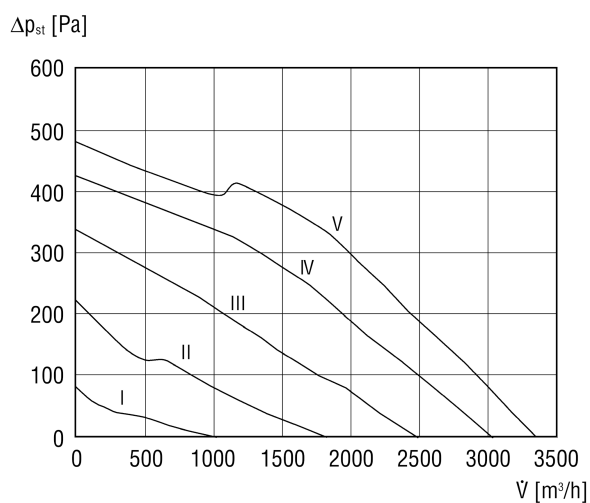

DSK 31/4

Crtež s veličinama [mm]

