


## HDR 16

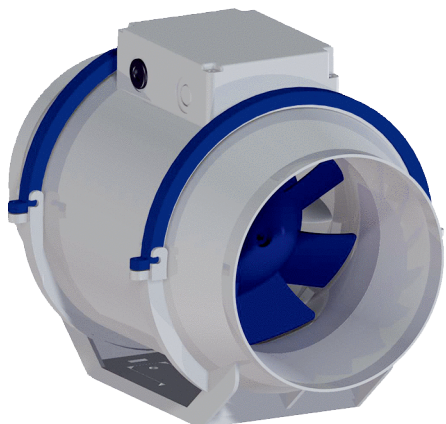

## Kratka informacija

Dijagonalni ventilator, za ugradnju cijevi, DN 160, motor s tehnologijom AC, trostupanjski

## Primjeri primjene

Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Prostorija za za-  
državanje, Prostorija za izlaganje, Radionica

Broj artikla

0080.0539

## Tehnički podaci

Volumen zraka	684 m <sup>3</sup> /h
Brzina	2.834 1/min
Tip propelera	dijagonalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	55,4 W (u opt. Stupanj djelovanja)
I <sub>Nomin.</sub>	0,22 A (u opt. Stupanj djelovanja)
I <sub>Maks.</sub>	0,23 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Plastika PP
Materijal kućišta	Polipropilen
Boja	siva
Težina	2,77 kg
Težina s pakovanjem	3,28 kg
Nominalna dužina	160 mm
Širina	235 mm
Visina	244,5 mm
Dubina	295 mm
Širina s pakovanjem	255 mm
Visina s pakovanjem	245 mm
Dubina s pakovanjem	310 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C

## HDR 16


GTIN (EAN)	4012799805397
------------	---------------

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA5}$ , vi- soko (dB)	24,4	35,3	55,6	59,1	60	62,9	59,4	50,3	67

$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

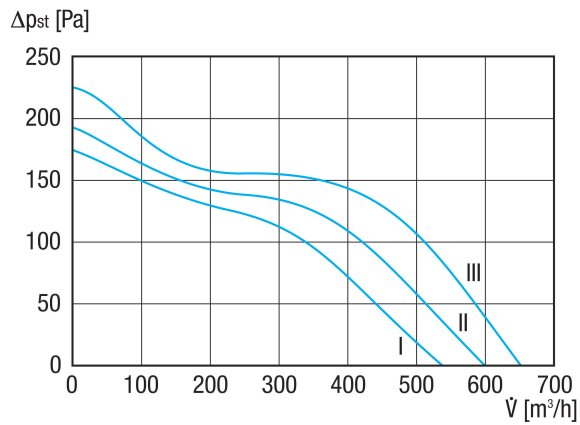

# HDR 16

Crtež s veličinama [mm]

