

## RAS 12



## Kratka informacija

Radijalni cijevni ventilator, DN 125, jednofazna struja

## Primjeri primjene

privatne i javne zgrade opterećene radonom

Broj artikla 0080.0601

## Tehnički podaci

Volumen zraka	252 m <sup>3</sup> /h
Brzina	2.681 1/min
Tip propelera	radijalni
Smjer zraka	Odsis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	27 W
I <sub>Maks.</sub>	0,13 A
Vrsta zaštite	IP X5
Mjesto ugradnje	Strop / Zid
Mjesto postavljanja	Podrum / Potkrovlje / Prostorija s kućnim priključcima / Prostorija za odlaganje
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Plastika
Materijal kućišta	Plastika
Boja	bijela
Težina	1,81 kg
Težina s pakovanjem	2,1 kg
Nominalna dužina	125 mm
Širina	212 mm
Visina	212 mm
Dubina	238 mm
Širina s pakovanjem	235 mm
Visina s pakovanjem	230 mm
Dubina s pakovanjem	270 mm
Temperatura struje zraka	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom

## RAS 12


Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799806011

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA2}$ (dB)	–	23	41	42	46	38	31	–	54

$L_{WA2}$  = razina jačine zvuka kućišta u dB

## Krivulja

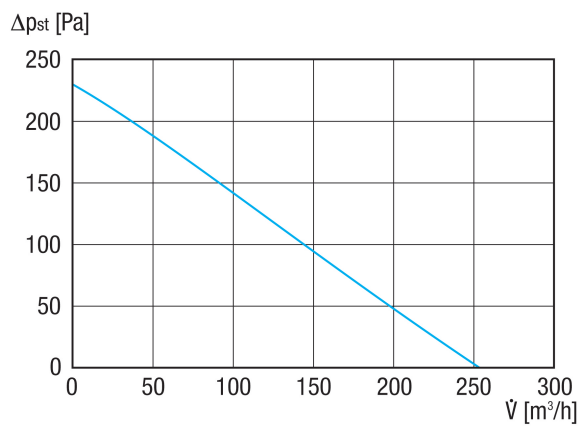

# RAS 12

Crtež s veličinama [mm]

