


## EPK 25/6 B

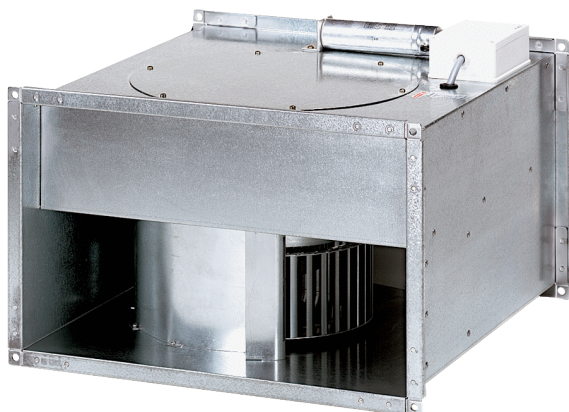

## Rövid leírás

Radiál csatornaventilátor, váltóáram

Termékszám

0086.0652

## Műszaki adatok

Légmennyiség	1.600 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	930 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Névleges teljesítmény	320 W
I <sub>névl</sub>	1,75 A
I <sub>max</sub>	2 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Hálózati kábel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Súly	24 kg
Súly csomagolással	24,3 kg
Csatornaméret	500 mm x 300 mm
Szélesség csomagolással együtt	560 mm
Magasság csomagolással együtt	420 mm
Mélység csomagolással együtt	560 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	40 °C
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	40 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	D
GTIN (EAN)	4012799866527

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	25	31	37	36	33	27	14	2	41

# EPK 25/6 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	36	40	45	44	43	42	32	15	50
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	43	50	52	54	52	50	46	33	59
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	48	54	57	58	57	55	51	43	64
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	49	56	66	59	59	57	53	45	68
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	22	35	40	41	41	41	32	15	47
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	31	45	48	50	50	54	49	35	58
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	39	55	55	61	60	63	61	50	68
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	43	61	60	65	65	68	67	59	73
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	45	62	65	66	68	70	69	62	75
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	22	31	43	46	47	43	35	19	52
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	32	41	52	56	58	56	53	39	62
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	41	52	59	68	69	68	68	64	75
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	45	57	65	73	74	72	72	67	80
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	48	60	73	74	77	75	76	71	82


L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

# EPK 25/6 B

## Jelleggörbe

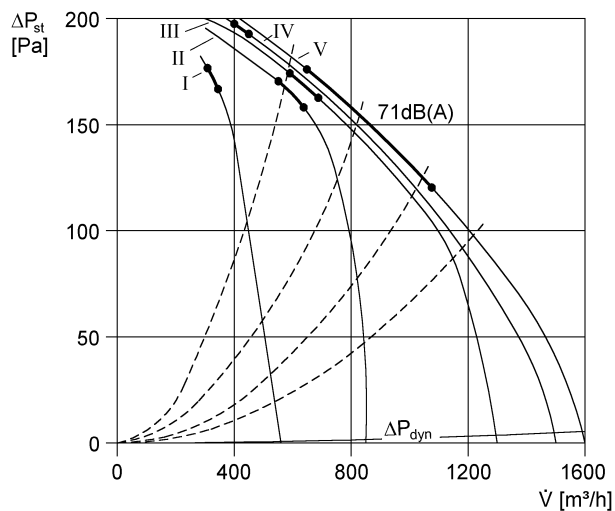

## Méretarányos rajz [mm]

