


ESR 25-2

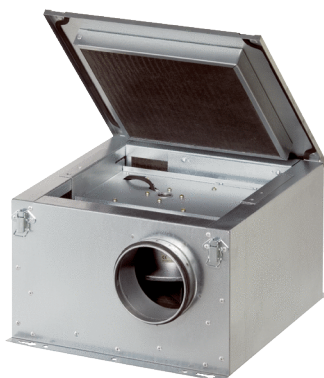

Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor, DN 250, váltóáramú

Termékszám 0080.0059

Műszaki adatok

Légmennyiség	1.100 m ³ /h
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	290 W
I _{név}	0,9 A
I _{max}	1,3 A
Védelmi fokozat	IP 44
Szigetelési osztály	F
Beszereleési helyzet	függőleges / vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly csomagolással	21,076 kg
Névleges méret	250 mm
Szélesség	480 mm
Magasság	285 mm
Mélység	580 mm
Szélesség csomagolással együtt	620 mm
Magasság csomagolással együtt	325 mm
Mélység csomagolással együtt	500 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799800590

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S5} (dB(A))	-	46	41	39	34	31	36	33	48

ESR 25-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	55	54	50	46	48	51	46	60
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	55	59	63	69	68	67	63	74

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

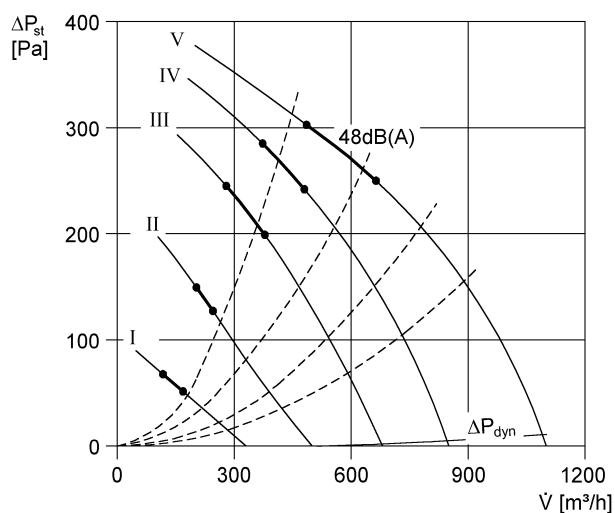

ESR 25-2

Méretarányos rajz [mm]

