

Rövid leírás

Csőhangcsillapító 25 mm-es hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 280

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok


Termékszám 0092.0318

Műszaki adatok

Modell	25 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	3,6 kg
Súly csomagolással	4,85 kg
Névleges méret	280 mm
Szélesség	362,5 mm
Magasság	362,5 mm
Mélység	1.170 mm
Szélesség csomagolással együtt	380 mm
Magasság csomagolással együtt	380 mm
Mélység csomagolással együtt	1.195 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	1 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	2 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	4 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	9 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	18 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	19 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	9 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	9 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923183


RSR 28

Jelleggörbe Nyomásveszteségek

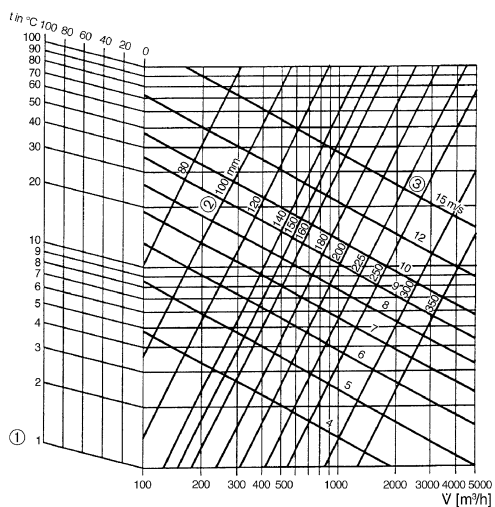

- ① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m
- ② Csőátmérő
- ③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]

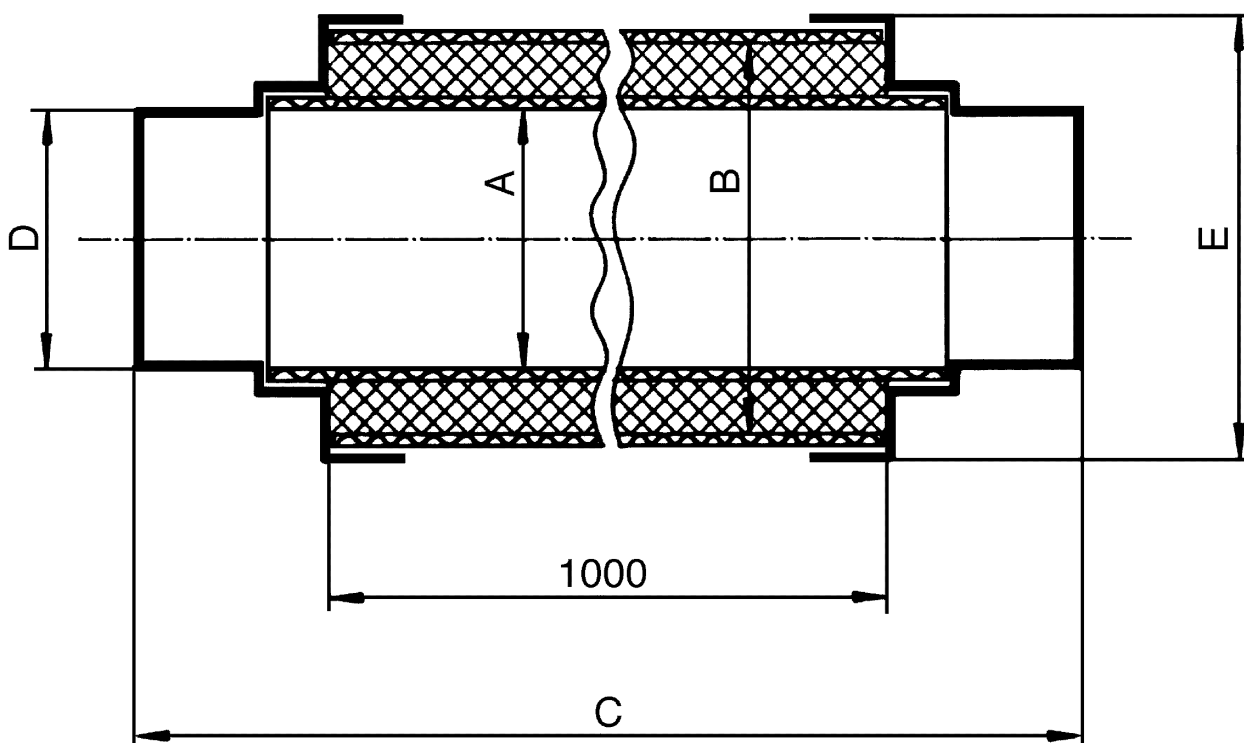

RSR 28



A	B	C	D	E
280	355	1.170	279,5	362,5