

Краткая информация

Трубный шумоглушитель с 25 мм звукопоглощающей прокладкой, длина: 1000 мм, DN 280

Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула

0092.0318

Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм
Материал	Алюминий
Вес	3,6 kg
Масса с упаковкой	4,85 kg
Номинальный диаметр	280 mm
Ширина	362,5 mm
Высота	362,5 mm
Глубина	1.170 mm
Ширина с упаковкой	380 mm
Высота с упаковкой	380 mm
Глубина с упаковкой	1.195 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	1 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	2 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	4 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	9 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	18 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	19 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	9 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	9 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799923183


RSR 28

Характеристика Потери давления



- ① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
- ② Диаметр трубы
- ③ Скорость потока

Габаритный чертеж [mm]

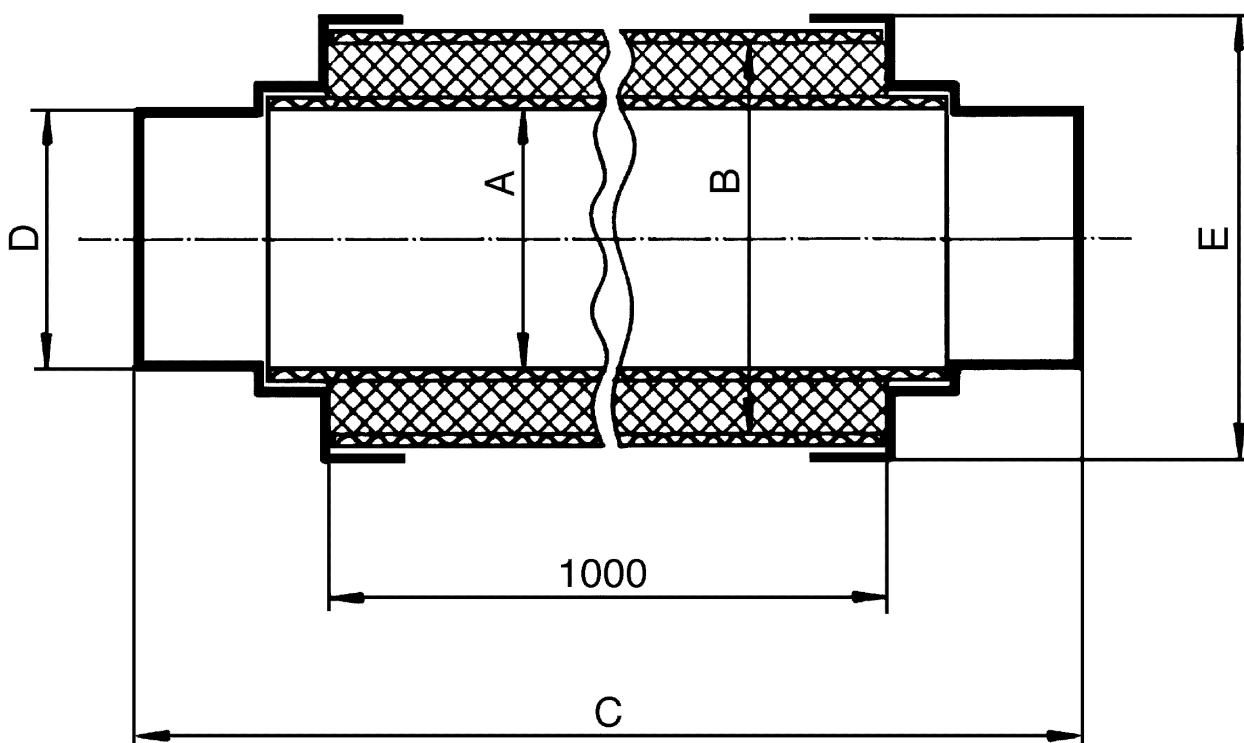



RSR 28

A	B	C	D	E
280	355	1.170	279,5	362,5