

# ABLS 160



## Krátká informace

Tepelně izolovaný oblouk s dlouhým ohybem, DN 160, prostorově úsporný při montáži, vhodný do stísněných instalačních prostor

Typové číslo


0058.0048

## Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Průtok	470 m <sup>3</sup> /h
Způsob instalace	Pod omítku
Materiál	EPP pěna
Barva	černá
Hmotnost	0,6 kg
Hmotnost s obalem	0,63 kg
Jmenovitá světlost	160 mm
Vnější průměr	220 mm
Šířka	294 mm
Výška	528 mm
Hloubka	220 mm
Šířka s obalem	294 mm
Výška s obalem	528 mm
Hloubka s obalem	220 mm
Tloušťka stěny	30 mm
Teplota média	-20 °C až 60 °C
Teplota okolí	0 °C až 40 °C
Tepelná vodivost	0,040 W/m*K
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799580485

# ABLS 160

## Charakteristika Tlakové ztráty

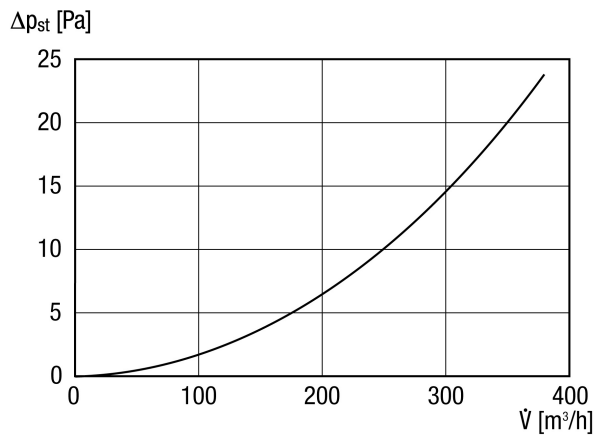

## Výkres [mm]

