

AP 120



Krátká informace

Náporová uzavírací klapka plastová, pro odvětrání, DN 120

Typové číslo


0059.0950

Technické údaje

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Směr proudění vzduchu | Odvětrání |
| Tlaková ztráta | 10 Pa |
| Umístění | Stěna |
| Materiál | Umělá hmota, odolná počasí a UV |
| Barva | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost | 0,17 kg |
| Hmotnost s obalem | 0,18 kg |
| Druh klapky | autom. otevření / zavření |
| Vhodné pro jm. světlost | 125 mm |
| Šířka | 172 mm |
| Výška | 172 mm |
| Hloubka | 53 mm |
| Šířka s obalem | 175 mm |
| Výška s obalem | 175 mm |
| Hloubka s obalem | 54 mm |
| Teplota okolí | 60 °C |
| Balení | 1 kus |
| Sortiment | A |
| GTIN (EAN) | 4012799599500 |

AP 120

Charakteristika

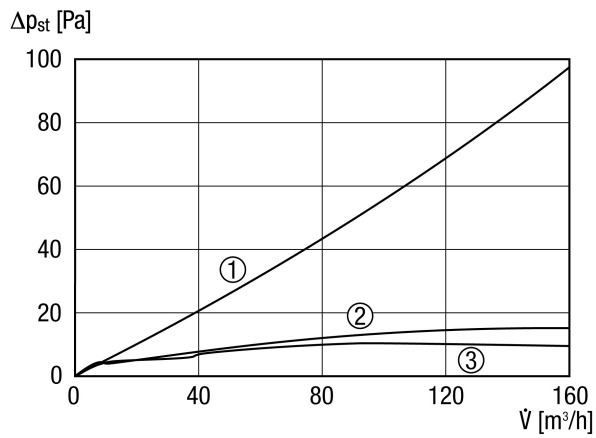

- ① AP 120 s filtrem SF 120
- ② AP 120 s ochrannou sítí FG 120
- ③ AP 120

Výkres [mm]

