

ASR 200



Krátká informace

45°-výfukové hrdlo s těsněním a ochrannou mřížkou pro stáčené trubky, DN 200


Typové číslo

0055.0529

Technické údaje

Způsob instalace	Pod omítku
Teplota okolí	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799555292

Výkres [mm]

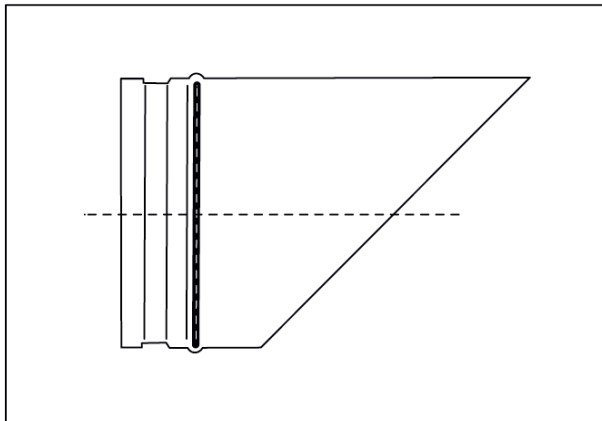

DN

200