

AZE 100



Krátká informace

Nastavitelná mřížka pro přívod a odvod s filtrem G2, DN100

Typové číslo


0059.0959

Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Instalace	uvnitř
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	0,2 kg
Hmotnost s obalem	0,165 kg
Vhodné pro jm. světlost	100 mm
Šířka	150 mm
Výška	150 mm
Hloubka	51,5 mm
Šířka s obalem	150 mm
Výška s obalem	50 mm
Hloubka s obalem	150 mm
Teplota okolí	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799599593


AZE 100

Charakteristika AZE 100 - tlaková ztráta odvětrání

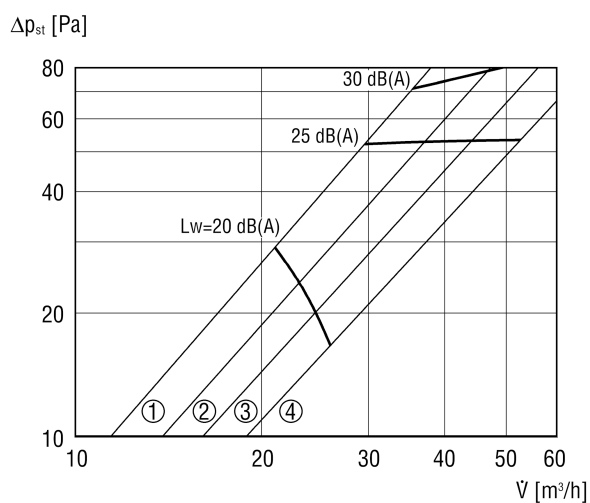

- ① otevření 90°
- ② otevření 135°
- ③ otevření 180°
- ④ otevření 270°

Charakteristika AZE 100 - tlaková ztráta pro přívod

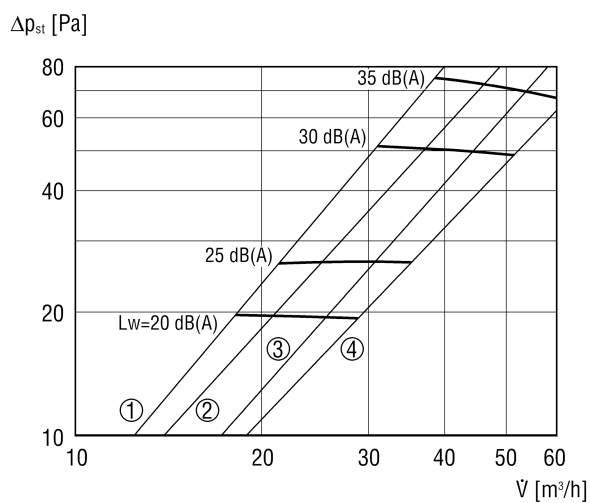

- ① otevření 90°
- ② otevření 135°
- ③ otevření 180°
- ④ otevření 270°

AZE 100

Výkres [mm]

