

DSR 35 S



Krátká informace

Odhlučněná odvětrávací jednotka s vyklápěcím motorem, DN355, třífázová

Typové číslo

0080.0232

Technické údaje

Průtok	2.865 m ³ /h
Počet otáček	1.360 1/min
Lze regulovat	–
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	470 W
I _{Jmen}	1,18 A
I _{Max}	1,3 A
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Hmotnost	46
Ventilátor výklopný	–
Jmenovitá světlost	355 mm
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799802327

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	59	64	52	53	52	47	41	66
L_{WA6, S5} (dB(A))	–	64	69	68	67	64	59	52	74
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	53	56	44	40	36	35	33	58


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

DSR 35 S

Charakteristika

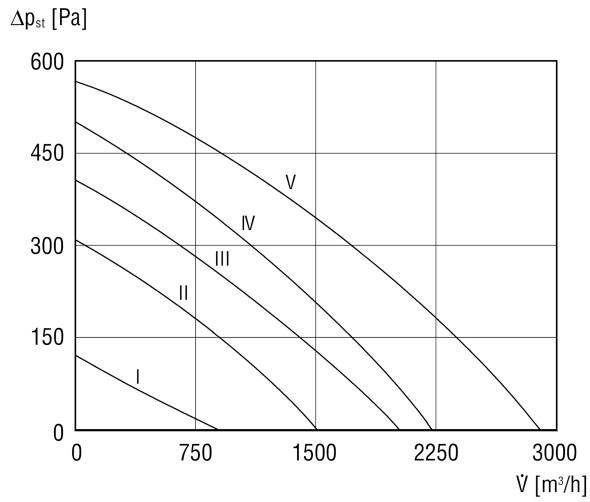

Výkres [mm]

