



Krátká informace

Odhlučňový ventilátor, DN350, jednofázový

Typové číslo

0080.0286

Technické údaje

Průtok	2.400 m ³ /h
Počet otáček	1.150 1/min
Lze regulovat	–
Jmenovitý výkon	900 W
I _{Jmen}	2,7 A
I _{Max}	4,5 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	F
Hmotnost	43,1
Jmenovitá světlost	350 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	50 °C
Teplota média při I _{Max}	50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799802860

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	53	51	42	36	34	32	27	55
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	63	62	52	63	62	61	54	69
L_{WA6, S5} (dB(A))	–	67	72	76	80	76	76	70	84


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

ESR 35/1

Charakteristika

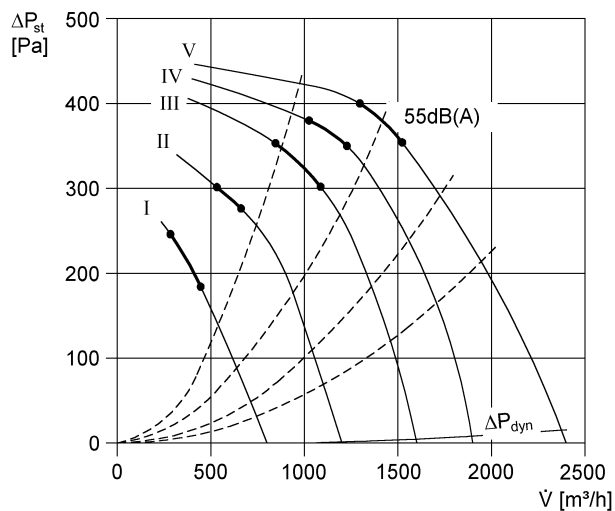

Výkres [mm]

