


# FFS-FGE

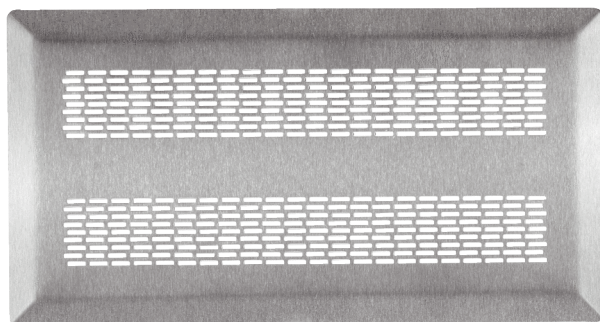

## Krátká informace

Pochůzná standardní podlahová mřížka vhodná pro podlahovou výústku FFS-BA, podlahová mřížka z kartáčované nerez disponuje moderním designem s pravouhlymi otvory, upevnění se provádí pomocí pérových svorek, které jsou pevně nasazeny pod podlahovou mřížkou, šířka x výška x hloubka: cca. 340 x 180 x 3 mm, obsah dodávky: 1 podlahová mřížka , 1 těsnící pásek

## Příklady použití

Rodinný dům, Obytný dům, Kancelář, Novostavba, Sanace

Typové číslo

0055.0902

## Technické údaje

Provedení	Design s pravouhlymi otvory
Způsob instalace	Upevnění pomocí upínacích spon
Materiál	Nerez, kartáčovaná
Hmotnost	0,98 kg
Hmotnost s obalem	1,13 kg
Šířka	340 mm
Výška	180 mm
Hloubka	3 mm
Šířka s obalem	345 mm
Výška s obalem	193 mm
Hloubka s obalem	48 mm
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799559023

# FFS-FGE

Výkres [mm]

