



### Krátká informace

Vnitřní mřížka pro odvod a přívod, plast, perlová bílá DN 250

Typové číslo


0059.0172

### Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Tlaková ztráta	8 Pa
Instalace	uvnitř
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Materiál	Umělá hmota
Barva	slonová kost, jako RAL 1013
Hmotnost	0,3 kg
Hmotnost s obalem	0,31 kg
Vhodné pro jm. světlost	250 mm
Šířka	320 mm
Výška	320 mm
Hloubka	320 mm
Šířka s obalem	320 mm
Výška s obalem	320 mm
Hloubka s obalem	320 mm
Teplota okolí	65 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799591726

# IG 25

Výkres [mm]

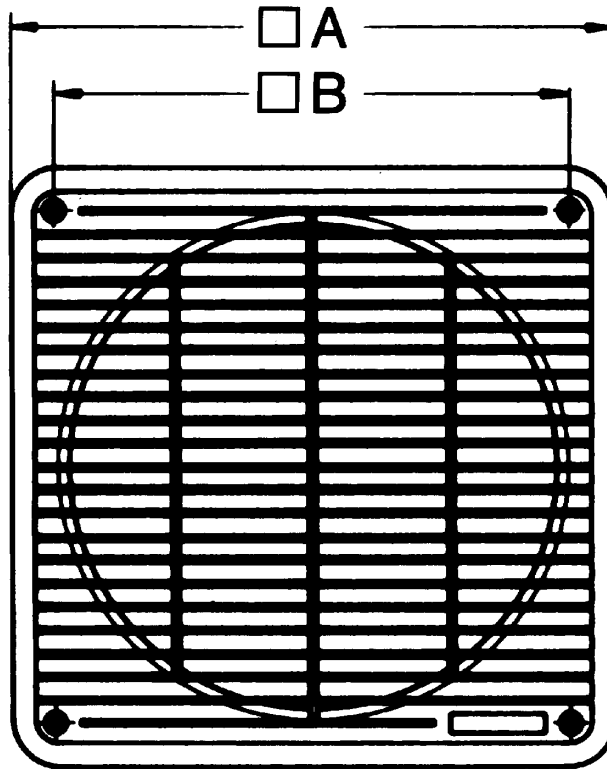

A  
320

B  
274